
Blauberg Ventilateur de toit radial Tower-V 220 2E 880 m³/h

Silencieux 50 dB(A) et robuste pour une extraction d'air commerciale fiable

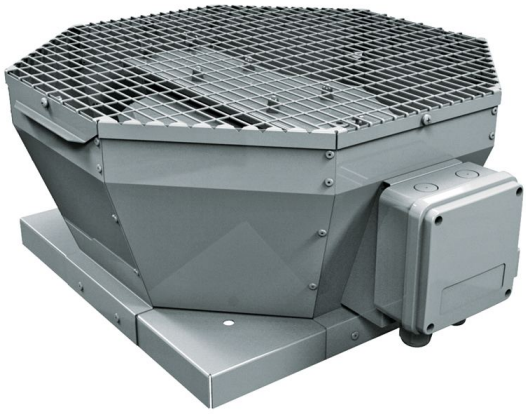

Réf. article	LB30376
Réf. fabricant	8017704
EAN	4058448017704
Fabricant	Blauberg

319,16 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (4 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Ventilateur de toit radial Blauberg Tower-V 220 2E - Aspiration efficace pour les professionnels

Performance d'extraction optimale avec le Blauberg Tower-V 220 2E – pour un air pur et un climat de travail sain.

Le Blauberg Tower-V 220 2E est un ventilateur de toit radial, spécialement conçu pour l'extraction d'air dans les locaux commerciaux et industriels. Il assure un échange d'air fiable et efficace, évacuant ainsi efficacement les odeurs désagréables, l'humidité et les polluants. Avec sa construction robuste et son installation facile, il constitue la solution idéale pour une qualité d'air intérieur améliorée.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Haute efficacité** : Assure un débit maximal allant jusqu'à 883 m³/h.
- **Résistant aux intempéries** : Le boîtier en acier revêtu par poudre protège contre les influences météorologiques.
- **Durabilité** : Le moteur avec roulements à billes assure un fonctionnement durable et fiable.
- **Installation facile** : Conçu pour un montage rapide et simple sur le toit.
- **Adaptable** : Convient à différents types de toits et aux gaines de ventilation verticales.
- **Faible bruit** : Assure un fonctionnement silencieux et minimise les bruits gênants.
- **Polyvalent** : Idéal pour les locaux commerciaux, de bureaux et industriels.

Application

Le Blauberg Tower-V 220 2E est idéal pour l'extraction d'air commerciale et industrielle. Il est installé sur les toits et convient à tous les types de toits ainsi qu'aux gaines de ventilation verticales. Sa capacité de débit élevée en fait la solution parfaite pour l'évacuation de l'air vicié, des odeurs désagréables et des polluants.

Moteur

Équipé d'un moteur asynchrone bipolaire à rotor extérieur et d'une roue radiale à aubes recourbées vers l'arrière, ce ventilateur garantit une haute efficacité et un fonctionnement silencieux. Le moteur est équilibré dynamiquement, ce qui assure une longue durée de vie et un fonctionnement sans problème. La protection intégrée contre la surchauffe offre une sécurité supplémentaire.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur (50 Hz)	Unité
Tension d'alimentation	230	V
Phase	1	~
Fréquence	50	Hz

Paramètre	Valeur (50 Hz)	Unité
Consommation électrique	108	W
Courant d'appel	0.49	A
Vitesse de rotation	2580	min^{-1}
Débit	880	m^3/h
Niveau sonore (3 m)	50	dB(A)
Type de protection du moteur	IP44	-
Indice de protection	IPX4	-
Matériau du boîtier	acier revêtu de polymère	-
Montage extérieur	oui	-
Conduit d'air	pour tuyaux ronds	-

Domaines d'application et scénarios d'utilisation

Bâtiments de bureaux : Assure un apport d'air frais et constant pour un environnement de travail productif.

Cuisines commerciales : Évacuation efficace des vapeurs de cuisson et des odeurs pour améliorer la qualité de l'air.

Installations industrielles : Élimination de l'air vicié et des polluants des halls de production et des zones de stockage.

Fabricant et qualité

Blauberg Ventilatoren GmbH est synonyme de solutions de ventilation de haute qualité. Nos produits sont fabriqués selon les normes de qualité les plus élevées et soumis à des contrôles stricts pour garantir des performances et une fiabilité maximales. Le Tower-V 220 2E offre une longue durée de vie et minimise les besoins d'entretien.

Procurez-vous dès maintenant le Blauberg Tower-V 220 2E et profitez d'un air pur et frais dans vos locaux.

Contactez-nous pour une consultation personnalisée et une offre sans engagement !