
Blauberg Ventilateur de toit radial Tower-V 225 915 m³/h

Ventilateur robuste et silencieux 51 dB(A) pour ventilation commerciale et industrielle

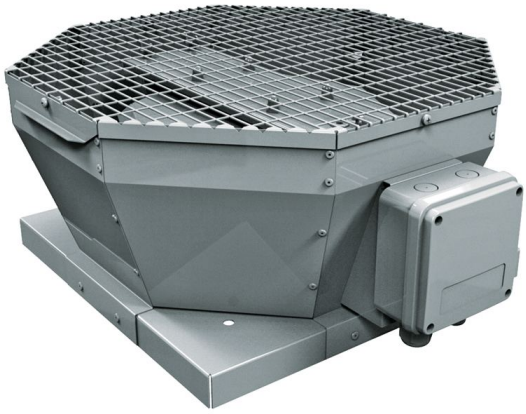

Réf. article	LB30377
Réf. fabricant	8017711
EAN	4058448017711
Fabricant	Blauberg

357,20 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (29 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Ventilateur de toit radial Blauberg Tower-V 225 2E - Ventilation commerciale efficace

Assurez une circulation d'air optimale avec le Blauberg Tower-V 225 2E – votre spécialiste pour une ventilation de toit fiable et économe en énergie !

Le Blauberg Tower-V 225 2E est un ventilateur de toit radial puissant, spécialement conçu pour les exigences des bâtiments commerciaux et industriels. Il offre une capacité de débit d'air maximale de 915 m³/h, garantissant ainsi un climat intérieur optimal. Idéal pour le montage sur les toits ou dans les gaines de ventilation verticales, ce modèle constitue une solution robuste et durable pour une multitude d'exigences de ventilation.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Débit d'air élevé** : assure un échange d'air rapide et efficace jusqu'à 915 m³/h.
- **Construction robuste** : le boîtier en acier avec revêtement polymère résiste à toutes les conditions météorologiques.
- **Utilisations polyvalentes** : convient aux bâtiments commerciaux, aux halls industriels et aux parkings.
- **Fonctionnement silencieux** : assure un environnement de travail agréable sans bruits gênants.
- **Montage facile** : installation rapide et simple sur le toit ou dans la gaine de ventilation.
- **Moteur longue durée** : équipé de roulements à billes et d'une protection contre la surchauffe pour une longue durée de vie.

Boîtier résistant aux intempéries

Le Blauberg Tower-V 225 2E dispose d'un boîtier robuste en acier avec un revêtement polymère spécial. Cette construction offre une protection optimale contre les intempéries telles que la pluie, la neige et les rayons UV.

Il en résulte une longue durée de vie et des performances fiables, même dans des conditions exigeantes. Cela minimise les coûts de maintenance et garantit une ventilation continue.

Moteur asynchrone efficace

Le ventilateur est équipé d'un moteur asynchrone bipolaire à rotor externe et d'une roue à aubes radiale. Le moteur est équilibré dynamiquement et dispose de roulements à billes, ce qui augmente sa durée de vie et garantit un fonctionnement silencieux.

Ce moteur offre un rendement élevé et assure un débit d'air efficace avec une faible consommation d'énergie. Le thermostat intégré protège le moteur contre la surchauffe et contribue à la sécurité de fonctionnement.

Options de contrôle flexibles

Le Blauberg Tower-V 225 2E permet un réglage de vitesse en continu ou par paliers via des appareils de contrôle externes. Cela offre la possibilité d'adapter la puissance de ventilation aux besoins réels.

En ajustant la vitesse de rotation, la consommation d'énergie peut être optimisée et le niveau de bruit réduit. Cela garantit un fonctionnement économique et confortable.

Spécifications techniques

Paramètre	Tower-V 225 2E (50 Hz)	Unité
Tension	230	V
Phase	1	~
Fréquence	50	Hz
Puissance	123	W
Courant	0.54	A
Vitesse de rotation	2790	min^{-1}
Débit d'air max.	915	m^3/h
Niveau de pression acoustique à 3m	51	dB(A)
Température de fonctionnement max.	-25...+50	°C
Type de protection du moteur	IP44	-
Indice de protection	IPX4	-
Matériau du boîtier	Acier revêtu de polymère	-
Poids	7	kg
Classe SEC	C	-
ErP	2018	-

Type	Dimensions [mm]			
	∅D	H	L	L1
Tower-V 225 2E*	210	215	417	355

* La bride de comptage (non incluse dans la livraison) doit être montée avec la bague d'admission.

Domaines d'application et scénarios d'utilisation

Bâtiments commerciaux : Idéal pour les bureaux et les magasins qui ont besoin d'une ventilation constante et fiable pour assurer un climat intérieur agréable pour les employés et les clients.

Halls industriels : Offre un moyen efficace d'évacuer l'air vicié et les polluants des sites de production, améliorant ainsi les conditions de travail.

Parkings : Assure la désenfumage nécessaire en cas d'incendie et assure une ventilation continue pour empêcher l'accumulation de gaz d'échappement.

Caractéristiques supplémentaires

Puissance acoustique, pondérée A	Total	Bandes de fréquences d'octave [Hz]								LpA 3m	LpA 1m
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{wA} à l'admission [dBA]	71	61	66	66	62	57	57	55	48	51	61
L_{wA} dans l'environnement [dBA]	72	47	59	67	66	67	57	52	42	51	61

Fabricant & Qualité

Blauberg Ventilatoren GmbH est synonyme de technologie de ventilation de haute qualité qui répond aux normes de qualité les plus élevées. Le Blauberg Tower-V 225 2E est un produit conçu pour la durabilité et la fiabilité, ce qui en fait un investissement rentable. Les produits Blauberg sont régulièrement certifiés.

Procurez-vous dès maintenant le Blauberg Tower-V 225 2E pour une ventilation optimale et économe en énergie de vos locaux ! Contactez-nous dès aujourd'hui pour une consultation personnalisée et un devis sans engagement, parfaitement adapté à vos besoins individuels.