
Blauberg Ventilateur de toit radial Tower-V 400 Extraction IP54

Puissante extraction d'air de 3950 m³/h pour l'industrie et le commerce

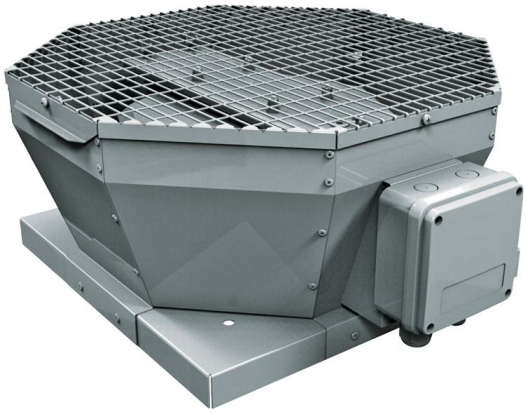

Réf. article	LB30383
Réf. fabricant	8017780
EAN	4058448017780
Fabricant	Blauberg

1 037,14 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (4 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Ventilateur de toit radial Blauberg Tower-V 400 4D - Ventilation de toit efficace

Assurez une qualité d'air optimale avec le Blauberg Tower-V 400 4D – votre partenaire fiable pour la ventilation industrielle et commerciale.

Le Blauberg Tower-V 400 4D est un ventilateur de toit radial puissant, spécialement conçu pour les applications industrielles et commerciales. Il offre une solution efficace et fiable pour l'extraction d'air dans une grande variété d'environnements, contribuant à créer un climat intérieur optimal et à améliorer la qualité de l'air.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Haute performance** : offre un débit d'air maximal allant jusqu'à 3950 m³/h pour une ventilation rapide et efficace.
- **Construction robuste** : le boîtier résistant aux intempéries en acier revêtu de polymère garantit durabilité et fiabilité, même dans des conditions difficiles.
- **Installation facile** : conçu pour un montage facile sur le toit, directement au-dessus d'une cheminée de ventilation ou d'un conduit d'air, ce qui réduit le temps d'installation.
- **Contrôle efficace** : permet une régulation de vitesse en douceur pour adapter de manière optimale le flux d'air aux besoins spécifiques.
- **Fonctionnement durable** : équipé d'un moteur longue durée et de roulements à billes de haute qualité pour un fonctionnement permanent et nécessitant peu d'entretien.

Conception robuste

Le Tower-V 400 4D se distingue par sa conception robuste, spécialement conçue pour une utilisation en extérieur. Le boîtier est en acier avec un revêtement polymère qui le protège des intempéries et garantit une longue durée de vie.

Cette conception garantit que le ventilateur fonctionne de manière fiable et remplit sa fonction même dans des conditions défavorables.

Moteur puissant

Le ventilateur est équipé d'un moteur asynchrone à deux, quatre ou six pôles avec rotor externe et d'une roue radiale à pales recourbées vers l'arrière. Selon le modèle, le moteur dispose d'une configuration monophasée (E) ou triphasée (D).

Cela permet un débit d'air élevé tout en maintenant une faible consommation d'énergie, ce qui entraîne des coûts d'exploitation réduits. Le moteur est également équipé d'une protection contre la surchauffe qui garantit un fonctionnement sûr et fiable.

Applications polyvalentes

Le Blauberg Tower-V 400 4D est idéal pour une variété d'applications commerciales et industrielles nécessitant une ventilation fiable et efficace.

Il peut être utilisé dans les ateliers, les halls de production, les entrepôts et les parkings pour extraire les polluants, prévenir l'humidité et assurer une évacuation efficace de la fumée et de la chaleur.

Spécifications techniques

Paramètre	Tower-V 400 4D	Unité de mesure
Tension	400	V
Phase	3	~
Fréquence	50	Hz
Puissance	420	W
Courant	0.99	A
Vitesse de rotation	1440	min^{-1}
Débit d'air max.	1097	l/s
Débit d'air max.	3950	m^3/h
Niveau de pression acoustique (3 m)	55	dBA
Température de fonctionnement max.	-30...+60	°C
Indice de protection du moteur	IP54	-
Indice de protection du boîtier	IPX4	-
Moteur EC	Non	-
Matériau du boîtier	Acier revêtu de polymère	-
Montage extérieur	Oui	-
Boîtier insonorisé	Non	-
Conduit d'air	Pour conduits d'air ronds	-
Type de construction	Radial	-
Type	Extraction	-
Poids	33	kg
Montage	Pour toit	-
ErP	2018	-

Type	Dimensions [mm]			
	ØD	H	L	L1
Tower-V 400 4D	438	375	738	598

Niveau de puissance acoustique, pondéré A	Total	Bandes de fréquences d'octave [Hz]								LpA 3 m	LpA 1 m
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{wA} à l'entrée [dBA]	75	44	73	70	60	58	55	54	43	54	64
L_{wA} à l'environnement [dBA]	76	30	56	68	71	70	69	60	46	55	65

Série	Taille standard de la roue	Moteur		Matériau du boîtier
		Nombre de pôles	Phase	
Tower-V	190; 220; 225; 250; 280; 310; 355; 400; 450; 500; 560; 630; 710	2; 4; 6	**E :** monophasé **D :** triphasé	**_ :** acier avec revêtement polymère **A :** aluminium

Domaines d'utilisation & Scénarios d'application

Ateliers et halls de production : Le Blauberg Tower-V 400 4D assure l'extraction fiable des polluants et des gaz d'échappement, afin d'améliorer les conditions de travail et de protéger la santé des employés.

Entrepôts : Grâce à une ventilation efficace, l'humidité est évitée et la condensation est empêchée, sécurisant ainsi le stockage de marchandises sensibles.

Parkings : En cas d'incendie, le ventilateur assure une évacuation efficace de la fumée et de la chaleur, afin de garantir la sécurité des personnes et des véhicules.

Fabricant & Qualité

Blauberg Ventilatoren GmbH est un fabricant leader de technologies de ventilation, synonyme de la plus haute qualité et de solutions innovantes. Tous les produits sont fabriqués selon des normes de qualité strictes et sont soumis à des contrôles continus pour garantir une performance fiable et une longue durée de vie.

Assurez dès maintenant une qualité d'air optimale dans vos locaux ! Contactez-nous pour une consultation personnalisée et trouvez la solution parfaite pour vos besoins de ventilation.