Blauberg Ventilateur de toit radial Tower-V 500 Commercial

Extraction d'air efficace jusqu'à 6532 m³/h avec fonctionnement silencieux 52 dB(A)

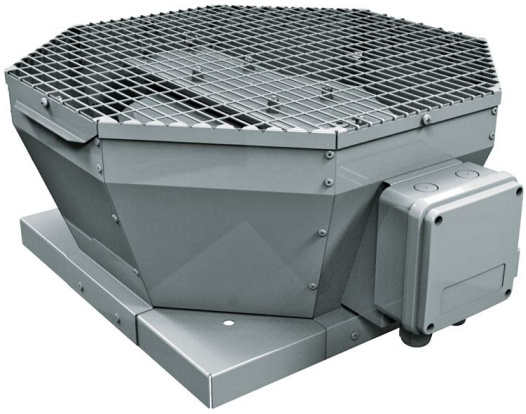

Réf. article	LB30387
Réf. fabricant	8017827
EAN	4058448017827
Fabricant	Blauberg

1 411,97 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (29 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Ventilateur de toiture radial BL Tower-V 500 6E - Extraction d'air efficace

Optimisez la ventilation de votre bâtiment avec le Blauberg Tower-V 500 6E – pour un air pur et un climat intérieur sain.

Le Blauberg Tower-V 500 6E est un ventilateur de toiture radial spécialement conçu pour l'extraction d'air efficace dans les applications commerciales et industrielles. Il garantit une ventilation fiable et protège contre l'humidité, les odeurs et les polluants. Avec sa conception robuste et ses hautes performances, c'est la solution idéale pour une multitude d'exigences de ventilation.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Haute efficacité** : Débit d'air maximal jusqu'à 6532 m³/h pour une ventilation rapide et efficace.
- **Conception robuste** : Boîtier résistant aux intempéries en acier revêtu de polymère pour une longue durée de vie.
- **Fonctionnement fiable** : Le moteur est conçu pour un fonctionnement continu et offre un fonctionnement silencieux.
- **Installation facile** : Convient pour le montage sur différents types de toitures et de conduits de ventilation.
- **Application polyvalente** : Idéal pour les commerces, l'industrie et autres domaines nécessitant une extraction d'air fiable.

Extraction d'air efficace

Le Tower-V 500 6E est conçu pour extraire l'air des bâtiments de manière efficace. Grâce à sa conception radiale et à ses aubes de forme aérodynamique, le ventilateur atteint des performances élevées tout en consommant peu d'énergie.

Cela assure un climat intérieur optimal et contribue à réduire les coûts énergétiques.

Conception robuste et résistante aux intempéries

Le boîtier du Tower-V 500 6E est en acier de haute qualité revêtu de polymère, qui le protège des influences météorologiques.

Cela rend le ventilateur idéal pour une utilisation en extérieur et garantit une longue durée de vie, même dans des conditions extrêmes.

Installation et maintenance faciles

Le ventilateur peut être facilement monté sur différents types de toitures et de conduits de ventilation. La conception bien pensée rend la maintenance simple, ce qui réduit les coûts d'exploitation et prolonge la durée de vie de l'appareil.

Spécifications techniques

Paramètre	Tower-V 500 6E (60 Hz)	Tower-V 500 6E (50 Hz)	Unité
Tension	230	230	V
Phase	1	1	~
Fréquence	60	50	Hz
Puissance	673	407	W
Courant	3.05	1.81	A
Vitesse de rotation	1120	970	min^{-1}
Débit d'air maximal	6532	5680	m^3/h
Niveau sonore à 3 m de distance	54	52	dBA
Température de fonctionnement max.	-25...+60	-25...+60	°C
Protection du moteur	IP54	IP54	-
Indice de protection	IPX4	IPX4	-
Matériau du boîtier	Acier revêtu de polymère	Acier revêtu de polymère	-
Montage extérieur	Oui	Oui	-

Domaines d'utilisation & Scénarios d'application

Le Blauberg Tower-V 500 6E convient parfaitement aux bâtiments commerciaux tels que les immeubles de bureaux, les centres commerciaux et les restaurants. Il assure une extraction d'air continue et efficace, améliorant ainsi la qualité de l'air et évitant les odeurs désagréables.

Dans les installations industrielles, comme les halls de production et les entrepôts, le Tower-V 500 6E peut être utilisé pour éliminer l'air vicié, les vapeurs et la poussière. Il contribue ainsi à améliorer les conditions de travail et la sécurité des employés.

Fabricant & Qualité

Blauberg est un fabricant réputé de technologie de ventilation et est synonyme de haute qualité et de produits innovants. Le Tower-V 500 6E est fabriqué selon des normes de qualité strictes et offre une longue durée de vie.

Découvrez les avantages du Blauberg Tower-V 500 6E – pour une qualité d'air optimale et un environnement de travail sain !

Contactez-nous dès maintenant pour une offre personnalisée ou une consultation personnelle.