
Blauberg Ventilateur de toiture radial Tower-V EC 250 DN 250

Efficacité maximale avec 1470 m³/h de débit d'air et une régulation EC précise.

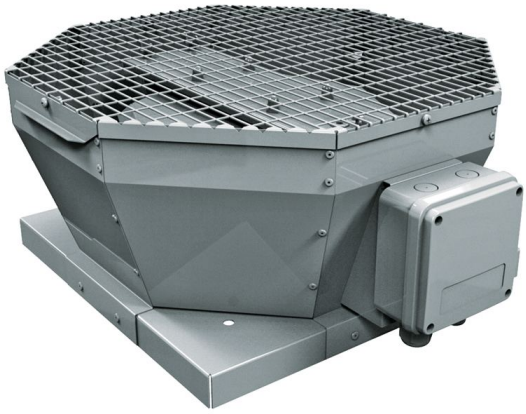

Réf. article	LB30388
Réf. fabricant	8017834
EAN	4058448017834
Fabricant	Blauberg

549,08 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (29 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Extracteur de toit radial Blauberg Tower-V EC 250 - Ventilation de toit efficace

Assurez une qualité d'air optimale avec le Blauberg Tower-V EC 250 – efficacité énergétique et performance réunies.

Le Blauberg Tower-V EC 250 est un extracteur de toit radial puissant doté d'un moteur EC, conçu pour la ventilation fiable et efficace des installations industrielles et commerciales. Il offre un débit d'air maximal allant jusqu'à 1470 m³/h et est idéal pour les applications sur toiture. Ce modèle résout les problèmes de ventilation insuffisante ou inefficace et garantit un climat intérieur sain et agréable.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Haute efficacité énergétique** : La technologie du moteur EC permet d'économiser jusqu'à 35 % d'énergie par rapport aux moteurs conventionnels.
- **Transport d'air puissant** : Assure une ventilation et une aération efficaces des grands espaces.
- **Construction durable** : Boîtier en acier résistant à la corrosion avec revêtement polymère pour une longue durée de vie.
- **Installation facile** : Convient pour divers types de toitures et conduits de ventilation verticaux.
- **Contrôle fiable** : Régulation de la vitesse via un signal de commande 0-10V pour une adaptation optimale.
- **Faible entretien** : Moteur EC sans pièces en friction pour un entretien réduit.
- **Application polyvalente** : Idéal pour les applications commerciales, industrielles et autres usages professionnels.

Flexibilité grâce au moteur EC

Le Blauberg Tower-V EC 250 se distingue par son moteur EC de pointe.

Ces moteurs sont non seulement extrêmement économes en énergie, mais offrent également une régulation précise de la vitesse via un signal de commande 0-10V. Cela signifie que vous pouvez adapter précisément la puissance de ventilation à vos besoins, que ce soit par un régulateur de vitesse interne ou externe, des capteurs ou un système de gestion technique du bâtiment (GTB) centralisé. La régulation progressive permet d'adapter le ventilateur de manière optimale aux exigences changeantes tout en économisant de l'énergie.

Conception robuste pour une utilisation extérieure

Le boîtier du Blauberg Tower-V EC 250 est en acier robuste et résistant à la corrosion avec un revêtement polymère, ce qui le rend idéal pour une utilisation en extérieur.

La sortie d'air verticale assure une évacuation efficace de l'air vicié tout en minimisant la sensibilité aux intempéries. La conception est axée sur la durabilité et la fiabilité, vous pouvez donc compter sur un fonctionnement durable et sans problème.

Montage et intégration faciles

L'installation du Blauberg Tower-V EC 250 est simple et flexible.

Le ventilateur peut être monté directement sur le toit au-dessus d'un conduit de ventilation ou d'une gaine. Une plaque de raccordement facilite la fixation sur la surface du toit ou sur un support de montage. Pour le raccordement à des conduits ronds, une bride opposée est disponible. Grâce à sa compatibilité avec différentes options de montage, le ventilateur peut être facilement intégré dans des systèmes de ventilation existants ou nouveaux.

Spécifications techniques

Paramètre	Tower-V EC 250	Unité
Tension	230	V
Phase	1	~
Fréquence	50/60	Hz
Puissance	161	W
Courant	1.29	A
Vitesse de rotation	3300	min^{-1}
Débit d'air maximal	408	l/s
Débit d'air maximal	1470	m^3/h
Niveau de pression acoustique à 3 m	54	dBA
Température de fonctionnement maximale	-25...+60	°C
Indice de protection moteur IP	IP55	-
Indice de protection appareil IP	IPX4	-
Moteur EC	Oui	-
Poids	11	kg
Matériau du boîtier	Acier revêtu de polymère	-
Montage extérieur	Oui	-
Boîtier insonorisé	Non	-
Conduit d'air	Pour conduits d'air ronds, pour conduits d'air carrés	-
Type	Radial	-
Usage	Extraction	-
ErP	2018	-

Paramètre	Tower-V EC 250	Unité
Montage	Pour montage sur toit	-

Domaines d'utilisation et scénarios d'application

Le Blauberg Tower-V EC 250 est parfaitement adapté à une multitude d'applications :

- **Halls industriels :** Assure une ventilation efficace des halls de production, des entrepôts et des ateliers, garantissant un environnement de travail agréable.
- **Cuisines professionnelles :** Idéal pour l'évacuation des vapeurs de cuisson et des odeurs dans les grandes cuisines et les restaurants.
- **Parkings :** Empêche l'accumulation de gaz d'échappement et assure un environnement sûr et sain.

Fabricant et qualité

Blauberg Ventilatoren GmbH est un fabricant leader de technologies de ventilation, synonyme de qualité, d'innovation et de fiabilité. Nos produits sont fabriqués selon les normes les plus strictes et sont soumis à des contrôles qualité rigoureux. Nous offrons une garantie complète et un service client fiable pour garantir votre entière satisfaction avec votre produit Blauberg.

Optez dès maintenant pour le Blauberg Tower-V EC 250 et bénéficiez d'une solution efficace, fiable et durable pour votre ventilation de toit.

Contactez-nous pour une consultation personnalisée et une offre. Nous serons ravis de vous aider à trouver le système de ventilation optimal pour vos besoins !