
Blauberg Ventilateur de toit radial Tower-H 190 Ø213 mm

Ventilation efficace pour l'industrie et le commerce avec seulement 48 dB(A)

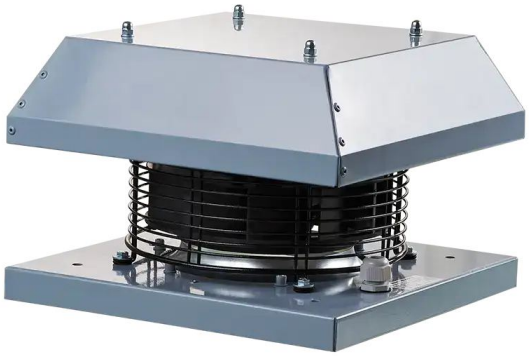

Réf. article	LB31247
Réf. fabricant	8076770
EAN	4058448076770
Fabricant	Blauberg

372,28 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (4 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Ventilateur de toiture centrifuge Blauberg Tower-H 190 2E - Ventilation efficace pour l'industrie et le commerce

Assurez une qualité d'air optimale avec le Blauberg Tower-H 190 2E – votre partenaire fiable pour des solutions de ventilation industrielle.

Le ventilateur de toiture centrifuge Blauberg Tower-H 190 2E est la solution idéale pour la ventilation efficace des locaux commerciaux et industriels. Il combine haute performance et conception robuste, garantissant ainsi un climat intérieur agréable et une évacuation fiable de l'air vicié.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Ventilation efficace** : offre un débit d'air maximal allant jusqu'à 654 m³/h pour une évacuation efficace de l'air vicié.
- **Construction robuste** : le boîtier en acier avec revêtement polymère spécial résiste aux intempéries et garantit une longue durée de vie.
- **Applications polyvalentes** : adapté à différents types de toitures et de conduits de ventilation verticaux.
- **Installation facile** : la plaque de raccordement avec ouverture d'aspiration facilite l'installation sur le toit.
- **Fonctionnement silencieux** : avec un niveau de pression acoustique de seulement 48 dB(A) à 3 m, le ventilateur fonctionne de manière agréablement silencieuse.
- **Moteur avec protection contre la surchauffe :** le moteur dispose d'une protection intégrée contre la surchauffe avec redémarrage automatique pour un fonctionnement sûr et fiable.

Boîtier résistant aux intempéries

Le boîtier en acier du Tower-H 190 2E est doté d'un revêtement polymère spécial.

Ce revêtement protège le ventilateur des influences environnementales nocives telles que les rayons UV, la pluie et la neige, ce qui prolonge la durée de vie de l'appareil et améliore la sécurité de fonctionnement.

Évacuation horizontale de l'air

Le ventilateur est équipé d'une sortie d'air horizontale.

Cette conception permet une distribution optimale de l'air évacué et empêche qu'il ne retourne dans la zone d'admission. Cela contribue à une ventilation plus efficace et à un meilleur climat intérieur.

Moteur bipolaire ou quadripolaire

Le Tower-H 190 2E est équipé d'un moteur asynchrone bipolaire ou quadripolaire avec rotor externe et roue centrifuge à aubes recourbées vers l'arrière.

Cette conception de moteur garantit un rendement élevé et une longue durée de vie. Les roues équilibrées dynamiquement assurent un fonctionnement à faibles vibrations et à faible bruit.

Spécifications techniques

Paramètre	Tower-H 190 2E (50 Hz)	Tower-H 190 2E (60 Hz)	Unité
Phase	1	1	~
Tension	230	230	V
Fréquence	50	60	Hz
Puissance	69	89	W
Courant	0.30	0.40	A
Vitesse de rotation	2680	2980	min^{-1}
Débit d'air maximal	169	182	l/s
Débit d'air maximal	610	654	m^3/h
Niveau de pression acoustique à 3 m	48	49	dBA
Température de fonctionnement maximale	-25…+50	-25…+50	°C
Indice de protection moteur IP	IP44	IP44	-
Indice de protection boîtier IP	IPX4	IPX4	-
Moteur EC	Non	Non	-
Matériau du boîtier	Acier revêtu de polymère	Acier revêtu de polymère	-
Montage extérieur	Oui	Oui	-
Boîtier insonorisé	Non	Non	-
Conduit d'air	Pour conduits d'air ronds	Pour conduits d'air ronds	-
Conception	Centrifuge	Centrifuge	-
Type	Air évacué	Air évacué	-
Poids	8.2	8.2	kg
Installation	Pour toit	Pour toit	-
ErP	2018	–	-

Spécifications techniques - Dimensions

Type	ØD [mm]	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]
Tower-H 190 2E	213	189	195	351	350

Domaines d'application et scénarios d'utilisation

Le Blauberg Tower-H 190 2E est idéal pour la ventilation des halls de production, des entrepôts et des ateliers.

Dans les exploitations agricoles, par exemple dans les étables ou les serres, le ventilateur assure également un climat sain.

De plus, le Tower-H 190 2E peut également être utilisé dans les cuisines commerciales ou les restaurants pour aspirer de manière fiable la vapeur et les odeurs.

Fabricant et qualité

Blauberg est un fabricant leader de technologies de ventilation avec les plus hautes exigences de qualité. Le Tower-H 190 2E est fabriqué en utilisant des matériaux de haute qualité et des technologies de production de pointe, offrant une longue durée de vie et une fonctionnalité fiable.

Optimisez votre ventilation avec le Blauberg Tower-H 190 2E !

Contactez-nous dès aujourd'hui pour une consultation personnalisée et plus d'informations sur ce puissant ventilateur de toiture.