Blauberg Ventilateur de toit radial Tower-H 225 4E 738 m³/h

Ventilation résistante aux intempéries et robuste pour usage commercial

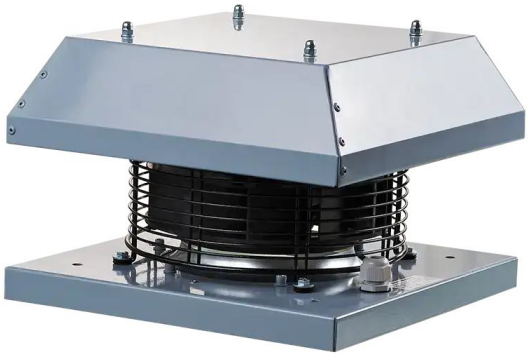

Réf. article	LB31248
Réf. fabricant	8076787
EAN	4058448076787
Fabricant	Blauberg

423,04 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (29 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Ventilateur de toit radial Blauberg Tower-H 225 4E - Ventilation efficace

Assurez une ventilation fiable et résistante aux intempéries de vos locaux avec le Blauberg Tower-H 225 4E – idéal pour le commerce et l'industrie.

Le ventilateur de toit radial Blauberg Tower-H 225 4E est la solution optimale pour la ventilation efficace et durable des locaux commerciaux, publics et industriels. Il a été spécialement conçu pour être monté sur les toits et offre des performances élevées avec une conception compacte.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Ventilation efficace** : Débite jusqu'à 738 m³/h, assurant ainsi un échange d'air rapide.
- **Conception résistante aux intempéries** : Le boîtier en acier avec revêtement polymère protège contre les intempéries et assure une longue durée de vie.
- **Installation simple** : Peut être monté directement sur le toit et est facile à connecter.
- **Fonctionnement durable** : Conçu pour un fonctionnement continu, idéal pour les applications exigeantes.
- **Contrôle flexible** : La régulation de la vitesse permet une adaptation aux besoins individuels.

Évacuation horizontale de l'air

Le Tower-H 225 4E évacue l'air extrait horizontalement. Cela empêche la pénétration des précipitations dans le système et protège la structure du bâtiment contre les dommages dus à l'humidité.

L'évacuation horizontale assure également une meilleure répartition de l'air extrait et minimise les nuisances olfactives ou polluantes dans l'environnement immédiat.

Boîtier robuste en acier

Le boîtier du ventilateur est en acier robuste, revêtu d'une peinture polymère spéciale. Ce revêtement résiste aux intempéries et protège le ventilateur de la corrosion.

Le boîtier stable garantit une longue durée de vie et assure que le ventilateur fonctionne de manière fiable, même dans des conditions difficiles.

Moteur avec protection thermique

Le Tower-H 225 4E est équipé d'un moteur asynchrone à 4 pôles avec rotor extérieur. Le moteur dispose d'une protection thermique intégrée qui le protège contre la surchauffe.

La protection thermique assure un fonctionnement sûr et fiable du ventilateur et évite les dommages dus à la surcharge.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur	Particularité

Nombre de phases	1	~
Tension d'alimentation	230 V	
Fréquence du réseau	50 Hz	
Consommation électrique	49 W	
Courant d'appel	0.22 A	
Vitesse de rotation	1400 min^{-1}	
Débit d'air maximal	738 m^3/h	
Niveau de pression acoustique à 3 m de distance	45 dBA	
Température maximale du fluide véhiculé	-25...+50 °C	
Type de protection du moteur	IP44	
Type de protection de l'appareil	IPX4	
Classe d'efficacité énergétique	C	
Poids	8.8 kg	
ErP	2018	
Longueur	375 mm	
Largeur	375 mm	
Hauteur	285 mm	

Dimensions

Modèle	ØD (mm)	H (mm)	H1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)
Tower-H 225 4E	210	233	240	351	350

Domaines d'application et scénarios d'utilisation

Le Blauberg Tower-H 225 4E est idéal pour la ventilation des halls de production, des entrepôts, des centres commerciaux, des restaurants et autres bâtiments commerciaux.

Dans le secteur agricole, par exemple dans les étables ou les serres, le ventilateur peut également assurer une ventilation optimale.

Fabricant et qualité

Le Blauberg Tower-H 225 4E est fabriqué par Blauberg, un fabricant réputé de systèmes de ventilation de haute qualité. Le ventilateur répond aux normes de qualité les plus élevées et est conçu pour une longue durée de vie.

Achetez dès maintenant le Blauberg Tower-H 225 4E pour une ventilation fiable et efficace de vos locaux. Pour plus d'informations et des conseils personnalisés, nos experts sont à votre disposition.