
Blauberg Ventilateur de toiture radial Tower-H 500 4D

Ventilation industrielle efficace et robuste 8435 m³/h à 62 dB(A)

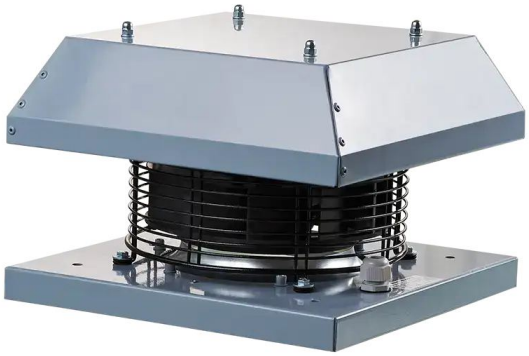

Réf. article	LB31254
Réf. fabricant	8076848
EAN	4058448076848
Fabricant	Blauberg

1 717,06 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (3 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Ventilateur de toit radial Blauberg Tower-H 500 4D - Ventilation fiable

Ventilation efficace et durable avec le Blauberg Tower-H 500 4D – Idéal pour une multitude d'applications !

Le Blauberg Tower-H 500 4D est un ventilateur de toit radial conçu pour la ventilation fiable et efficace de divers locaux. Grâce à sa construction robuste et à ses performances puissantes, il est idéal pour une utilisation dans des environnements industriels et commerciaux. Que ce soit pour l'évacuation de l'air vicié ou pour soutenir la circulation générale de l'air, ce ventilateur offre une solution optimale pour vos besoins.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Applications polyvalentes** : Convient à une grande variété de locaux et d'installations de toiture.
- **Débit d'air élevé** : Débit d'air maximal jusqu'à 8435 m³/h pour une ventilation efficace.
- **Construction robuste** : Boîtier en acier avec revêtement polymère pour une grande résistance aux intempéries.
- **Moteur durable** : Équipé de roulements à billes pour une longue durée de vie.
- **Installation facile** : Prêt à être raccordé avec des bornes de raccordement pour une installation rapide.
- **Contrôle flexible** : Possibilité de régulation de la vitesse en continu ou par étapes.

Structure robuste en acier

Le boîtier du Tower-H 500 4D est en acier et est revêtu d'un revêtement polymère spécial. Cela protège le ventilateur des intempéries et assure une longue durée de vie.

Grâce à cette construction robuste, le ventilateur est idéal pour une utilisation en extérieur et résiste même aux conditions défavorables.

Moteur puissant

Le Tower-H 500 4D est équipé d'un moteur asynchrone bipolaire, quadripolaire ou hexapolaire avec rotor externe et roue à aubes radiale. Le moteur est doté de roulements à billes et d'une protection thermique intégrée.

Cela garantit un fonctionnement fiable et durable du ventilateur, même sous forte charge.

Régulation de vitesse flexible

La vitesse du Tower-H 500 4D peut être régulée en continu ou par étapes. Des régulateurs externes à thyristors ou à transformateurs abaisseurs sont disponibles à cet effet.

Cela permet d'adapter de manière optimale les performances du ventilateur aux besoins respectifs, ce qui permet d'économiser de l'énergie et de réduire le niveau de bruit.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur
Phase	3 ~
Tension	400 V
Fréquence	50 Hz
Puissance	1527 W
Courant	2.64 A
Vitesse de rotation	1460 min^{-1}
Débit d'air maximal	8435 m^3/h
Niveau de pression acoustique à 3 m	62 dBA
Température de fonctionnement max.	-30…+50 °C
Indice de protection du moteur	IP54
Indice de protection du boîtier	IPX4
Matériau du boîtier	Acier revêtu de polymère
Poids	46.6 kg
Montage	Montage sur toit
ErP	2018

Dimensions

Type	ØD	H	H1	L	L1
Tower-H 500 4D	430	490	530	710	700

Caractéristiques acoustiques supplémentaires

Niveau de puissance acoustique, pondéré A	Total	Bandes de fréquences par octave [Hz]								LpA 3 m	LpA 1 m
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{wA} à l'entrée [dBA]	82	48	80	77	65	64	60	59	48	61	71
L_{wA} à l'environnement [dBA]	83	33	61	74	78	77	76	65	50	62	72

Domaines d'application et scénarios d'utilisation

Le Blauberg Tower-H 500 4D convient parfaitement à la ventilation des halls industriels, des entrepôts et des ateliers. Il est également adapté aux garages de stationnement.

Fabricant et qualité

Blauberg est un fabricant réputé de systèmes de ventilation de haute qualité. Le Tower-H 500 4D se distingue par sa construction robuste, son moteur puissant et sa grande fiabilité.

Assurez une ventilation efficace et fiable de vos locaux ! Contactez-nous dès aujourd'hui pour une consultation personnalisée et plus d'informations sur le Blauberg Tower-H 500 4D.