


View online: <https://www.luftbude.fr/abluf/blauberg/ventilateur-de-toit-radial-bl-tower-h-500-6d-de-blauberg-8076855-lb31255/>

Blauberg Ventilateur de toit BL Tower-H 500 6D 6122 m³/h

Robuste, résistant aux intempéries et silencieux pour ventilation efficace du toit.

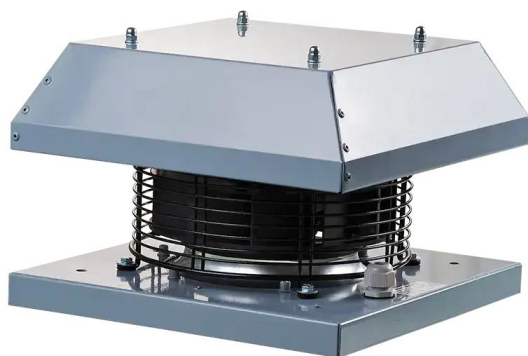

Item no.	LB31255
Manufacturer no.	8076855
EAN	4058448076855
Manufacturer	Blauberg

1 346,40 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Price at the time of creation (4 oct. 2026), subject to change

Description

Extracteur de toit radial BL Tower-H 500 6D de Blauberg - Ventilation optimale

Assurez-vous des performances et une fiabilité maximales avec l'extracteur de toit radial Blauberg Tower-H 500 6D - la solution idéale pour des systèmes de ventilation efficaces.

L'extracteur de toit radial BL Tower-H 500 6D de Blauberg offre un débit d'air maximal allant jusqu'à 6122 m³/h, garantissant ainsi une ventilation efficace et fiable de vos locaux. Grâce à sa conception robuste et à ses matériaux de haute qualité, il est idéal pour une utilisation dans une multitude d'environnements industriels et commerciaux.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Débit d'air élevé :** Avec un débit d'air maximal de 6122 m³/h, ce ventilateur assure une ventilation rapide et efficace.
- **Conception robuste :** Le boîtier en acier avec revêtement polymère spécial protège contre les intempéries et garantit une longue durée de vie.
- **Utilisation flexible :** Convient pour un montage sur toit de différents types de toitures ou sur des conduits de ventilation verticaux.
- **Installation facile :** La plaque de raccordement avec orifice d'aspiration facilite le montage sur la surface du toit.
- **Résistant aux températures :** Peut être utilisé dans une plage de température de -25°C à +60°C.

Boîtier en acier avec revêtement polymère

Le boîtier du Tower-H 500 6D est en acier et est doté d'un revêtement polymère spécial.

Cette construction offre une protection optimale contre les intempéries, la corrosion et les rayons UV, garantissant une longue durée de vie et une fiabilité accrue.

Moteur asynchrone avec rotor externe

Le ventilateur est équipé d'un moteur asynchrone à deux, quatre ou six pôles avec rotor externe et roue radiale à aubes recourbées vers l'arrière.

Le rotor équilibré dynamiquement assure un fonctionnement silencieux et efficace, tandis que les roulements à billes garantissent une longue durée de vie du moteur.

Thermocontacts pour la protection contre la surchauffe

Le moteur dispose d'une protection intégrée contre la surchauffe avec des thermocontacts.

Cela protège le moteur contre les dommages dus à la surcharge et contribue à la sécurité et à la durabilité du ventilateur.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur
Phase	3 ~
Tension	400 V
Fréquence	50/60 Hz
Puissance	440/599 W
Courant	1.23/1.32 A
RPM	978/1125 min ⁻¹
Débit d'air maximal	6000/6122 m³/h
Niveau de pression acoustique à 3 m	52/54 dB(A)
Température de fonctionnement max.	-25...+60 °C
Indice de protection moteur IP	IP54
Indice de protection boîtier IP	IPX4
Matériau du boîtier	Acier revêtu de polymère
Poids	52.7 kg
Montage	Toit

Dimension	Mesure
ØD	445 mm
H	461 mm
H1	501 mm
L	710 mm
L1	700 mm

Domaines d'application & Scénarios d'utilisation

L'extracteur de toit radial Tower-H 500 6D est idéal pour la ventilation des halls industriels, des bâtiments de stockage et des centres commerciaux. Il peut également être utilisé dans les exploitations agricoles pour la ventilation des étables et des serres.

Fabricant & Qualité

Blauberg est un fabricant réputé de systèmes de ventilation de haute qualité. Le Tower-H 500 6D est fabriqué selon des normes de qualité strictes et offre une solution fiable et durable pour vos besoins de ventilation.

Assurez une qualité d'air optimale dans vos locaux avec l'extracteur de toit radial BL Tower-H 500 6D de Blauberg. Contactez-nous dès aujourd'hui pour une consultation personnalisée et plus d'informations !