Ventilateur de toit radial Blauberg BL Tower-H 560 6E 9560 m³/h

Ventilateur de toit robuste pour l'industrie à haute performance et 58 dB(A)

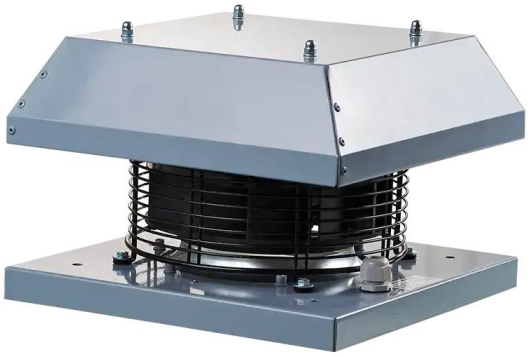

Réf. article	LB31257
Réf. fabricant	8076879
EAN	4058448076879
Fabricant	Blauberg

2 575,84 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (29 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Ventilateur de toit radial BL Tower-H 560 6E de Blauberg - Performant & Fiable

Ventilation efficace pour applications industrielles avec le Blauberg Tower-H 560 6E.

Le ventilateur de toit radial BL Tower-H 560 6E de Blauberg est la solution idéale pour une ventilation fiable et efficace dans les environnements industriels et commerciaux. Ce ventilateur de toit a été spécialement conçu pour être installé sur les toits et offre un débit d'air élevé tout en fonctionnant silencieusement.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Débit d'air élevé** : Jusqu'à 9560 m³/h pour une ventilation efficace des grands espaces.
- **Conception robuste** : Boîtier en acier avec revêtement polymère pour une haute résistance aux intempéries.
- **Installation flexible** : Convient pour une installation directement sur le toit ou au-dessus d'une gaine de ventilation.
- **Régulation de la vitesse** : Possibilité de régulation de la vitesse en continu ou par étapes pour un fonctionnement optimal.
- **Moteur durable** : Équipé de roulements à billes et d'une protection contre la surchauffe pour une longue durée de vie.
- **Installation facile** : Prêt à être raccordé avec une boîte de jonction intégrée.

Boîtier robuste en acier

Le boîtier du Tower-H 560 6E est en acier et revêtu d'un revêtement polymère spécial. Ce revêtement protège le ventilateur des intempéries et assure une longue durée de vie, même dans des conditions difficiles.

Grâce à sa construction robuste, le ventilateur est idéal pour une utilisation en extérieur.

Moteur asynchrone à rotor externe

Le ventilateur radial est équipé d'un moteur asynchrone à rotor externe à deux, quatre ou six pôles. Le moteur est doté d'une roue à aubes à profil arrière, équilibrée dynamiquement.

Cette conception assure un fonctionnement efficace et à faibles vibrations du ventilateur.

Protection intégrée contre la surchauffe

Le moteur est équipé d'une protection thermique intégrée contre la surchauffe, permettant un redémarrage automatique. De plus, les bornes sont prévues pour le raccordement à des dispositifs de protection externes.

La protection intégrée contre la surchauffe protège le moteur contre les dommages dus à la surcharge et assure un fonctionnement sûr du ventilateur.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur
Phase	1 ~
Tension	230 V
Fréquence	50 Hz
Puissance	613 W
Courant	2.70 A
Vitesse de rotation	930 min^{-1}
Débit d'air maximal	9560 m^3/h
Débit d'air maximal	2656 l/s
Niveau de pression acoustique à 3 m de distance	58 dB(A)
Température de fonctionnement max.	-25…+50 °C
Indice de protection IP du moteur	IP54
Indice de protection IP de l'appareil	IPX4
Matériau du boîtier	Acier revêtu de polymère
Montage	Montage sur toit
Poids	76.4 kg

Dimension	Mesure
D	605 mm
H	489 mm
H1	528 mm
L	900 mm
L1	895 mm

Domaines d'utilisation & Scénarios d'application

Le Blauberg Tower-H 560 6E convient parfaitement à la ventilation des halls de production, des entrepôts, des centres commerciaux et d'autres grands bâtiments. Il peut être monté directement sur le toit, offrant ainsi une solution de ventilation efficace et peu encombrante.

Fabricant & Qualité

Blauberg est un fabricant de renommée internationale de systèmes de ventilation de haute qualité. Le Tower-H 560 6E est fabriqué selon des normes de qualité strictes et constitue une solution fiable et

durable pour vos besoins en ventilation.

Assurez une qualité d'air optimale dans vos locaux. Contactez-nous dès aujourd'hui pour une consultation personnalisée et plus d'informations sur le Blauberg Tower-H 560 6E.

Notre personnel spécialisé se tient à votre disposition pour vous aider à choisir le système de ventilation adapté à vos besoins.