Blauberg Ventilateur de toit radial Tower-H 560 Extraction Pro

Débit d'extraction efficace 9630 m³/h pour usage professionnel intensif

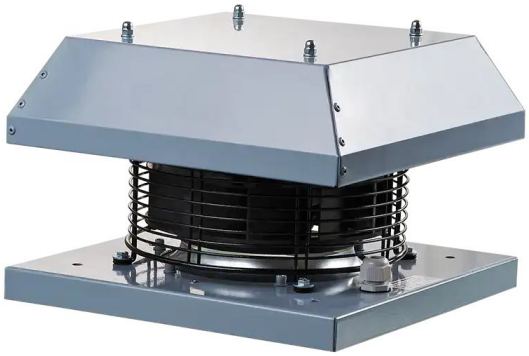

Réf. article	LB31258
Réf. fabricant	8076886
EAN	4058448076886
Fabricant	Blauberg

2 771,02 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (29 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Ventilateur de toiture radial BL Tower-H 560 6D de Blauberg - Débit maximal

Systèmes d'extraction d'air efficaces avec le ventilateur de toiture radial BL Tower-H 560 6D – la solution idéale pour les applications commerciales et industrielles !

Le Blauberg Tower-H 560 6D est un ventilateur de toiture radial qui offre un débit maximal et une fiabilité pour les systèmes d'extraction d'air dans les bâtiments commerciaux, de bureaux et industriels. Il a été spécialement conçu pour le montage en toiture et est compatible avec tous les types de toits et les conduits de ventilation verticaux. Ce modèle assure une ventilation efficace et durable.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Débit élevé** : Jusqu'à 9630 m³/h pour une ventilation efficace des grandes pièces.
- **Conception robuste** : Boîtier en acier avec revêtement polymère résistant aux intempéries pour une longue durée de vie.
- **Contrôle flexible** : Régulation de la vitesse de rotation progressive ou par paliers pour un fonctionnement optimal.
- **Montage facile** : Plaque de raccordement pour la fixation à la surface du toit.
- **Adapté au fonctionnement continu** : Conçu pour une utilisation continue dans des environnements exigeants.

Éjection d'air horizontale

Le Tower-H 560 6D dispose d'une éjection d'air horizontale qui permet une distribution optimale de l'air extrait. Le boîtier est revêtu d'une peinture polymère résistante aux intempéries, ce qui garantit une longue durée de vie.

Grâce à l'éjection horizontale, l'air extrait est évacué efficacement, ce qui améliore la qualité de l'air dans et autour du bâtiment. Le revêtement robuste protège contre les intempéries et prolonge la durée de vie du ventilateur.

Boîte de raccordement pour l'alimentation secteur

La boîte de raccordement intégrée permet une alimentation secteur simple et sécurisée. Le ventilateur est conçu pour un fonctionnement continu et dispose d'un couvercle supérieur avec deux vis à anneaux qui facilitent son transport sur le toit.

La connexion secteur simple permet d'économiser du temps et de l'argent lors de l'installation. La conception pour un fonctionnement continu garantit une performance fiable sur de longues périodes, et les vis à anneaux facilitent considérablement le transport et le montage.

Turbine équilibrée dynamiquement

Le ventilateur est doté d'une turbine équilibrée dynamiquement qui assure un fonctionnement silencieux et efficace. Le moteur à roulements à billes est conçu pour un fonctionnement continu et offre une protection fiable contre la surchauffe grâce à des thermocontacts intégrés.

La turbine équilibrée dynamiquement minimise les vibrations et le bruit, ce qui contribue à un fonctionnement agréable. La protection contre la surchauffe assure une sécurité supplémentaire et prolonge la durée de vie du moteur.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur
Phase	3 ~
Tension d'alimentation	400 V
Fréquence	50 Hz
Puissance absorbée	696 W
Courant absorbé	1.44 A
Vitesse de rotation	970 min^{-1}
Débit	2675 l/s
Débit	9630 m^3/h
Niveau sonore à 3 m de distance	58 dBA
Température maximale du fluide véhiculé	-25...+50 °C
Type de protection du moteur	IP54
Indice de protection	IPX4
Moteur EC	non
Matériau du boîtier	acier revêtu de polymère
Montage extérieur	oui
Efficacité de la récupération de chaleur	non
Conduit d'air	pour conduits ronds
Type	radial
Type	extraction
Poids	76.4 kg
Montage	toiture
ErP	2018

Spécifications techniques : Dimensions extérieures

Modèle	∅D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)

Tower-H 560 6D	605	489	528	900	895

Données techniques supplémentaires

Puissance acoustique, pondérée A	Total	Bande de fréquence, Hz								LpA 3 m	LpA 1 m
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{wA} côté aspiration, dBA	77	65	70	71	71	68	68	67	59	57	67
L_{wA} rayonnement, dBA	79	52	65	74	73	74	63	57	46	58	68

Fabricant & Qualité

Blauberg est un fabricant renommé de systèmes de ventilation de haute qualité. Le Tower-H 560 6D se distingue par sa construction robuste et ses hautes performances. Tous les produits Blauberg sont fabriqués selon les normes de qualité les plus élevées et offrent une longue durée de vie.

Optimisez votre système d'extraction d'air avec le Blauberg Tower-H 560 6D !

Pour plus d'informations et des conseils personnalisés, nos experts sont à votre disposition. Contactez-nous dès aujourd'hui !