
Voir en ligne : https://www.luftbude.fr/abluft/blauberg/ventilateur-de-toit-radial-bl-tower-h-710-6d-de-blauberg-8076909-lb31260/

Blauberg Extracteur de toit radial Tower-H 710 6D 400V

Débit d'extraction élevé de 17010 m³/h pour l'industrie et le commerce.

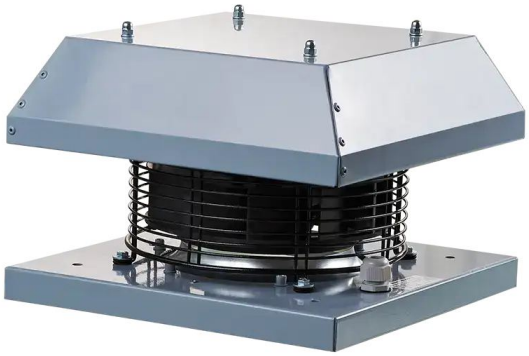

Réf. article	LB31260
Réf. fabricant	8076909
EAN	4058448076909
Fabricant	Blauberg

4 683,76 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (4 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Ventilateur de toit radial Blauberg Tower-H 710 6D - Ventilation efficace

Assurez une qualité d'air optimale avec le Blauberg Tower-H 710 6D – votre partenaire fiable pour une ventilation de haute efficacité.

Le Blauberg Tower-H 710 6D est un ventilateur de toit radial puissant, spécialement conçu pour les systèmes d'extraction d'air dans une grande variété d'environnements commerciaux et industriels. Il offre une capacité de débit d'air élevée et assure une ventilation fiable et continue.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Débit d'air élevé** : Jusqu'à 17010 m³/h pour une ventilation efficace des grands espaces.
- **Conception robuste** : Le boîtier en acier avec revêtement polymère garantit la durabilité et la résistance aux intempéries.
- **Installation facile** : Le montage sur le toit est simple et permet d'économiser de l'espace à l'intérieur.
- **Applications polyvalentes** : Convient à divers types de toitures et aux conduits de ventilation verticaux.
- **Moteur fiable** : Le moteur asynchrone à deux, quatre ou six pôles assure un fonctionnement durable et nécessitant peu d'entretien.

Boîtier en acier robuste

Le boîtier du Tower-H 710 6D est en acier et est revêtu d'un revêtement polymère spécial. Cette construction protège le ventilateur des intempéries et garantit une longue durée de vie.

Grâce à sa conception robuste, le ventilateur est idéal pour une utilisation en extérieur et résiste même aux conditions difficiles.

Évacuation horizontale de l'air

Le ventilateur dispose d'une évacuation horizontale de l'air. Cela facilite son intégration dans les systèmes de ventilation existants et permet une évacuation efficace de l'air vicié.

L'évacuation horizontale de l'air assure une répartition uniforme de l'air extrait et évite la formation de points chauds.

Moteur asynchrone

Le Tower-H 710 6D est équipé d'un moteur asynchrone robuste à deux, quatre ou six pôles. Le moteur est équipé de roulements à billes, ce qui prolonge sa durée de vie. Le moteur est disponible en version monophasée ou triphasée.

Le moteur est équipé d'une protection contre la surchauffe et assure ainsi un fonctionnement sûr. Les contacteurs thermiques sont conçus pour le raccordement aux circuits correspondants du relais de

surcharge ou aux bornes appropriées du transformateur automatique ou du régulateur de vitesse à thyristors.

Spécifications techniques

Paramètre	Tower-H 710 6D	Unité
Phase	3	~
Tension	400	V
Fréquence	50	Hz
Puissance	2583	W
Courant	4.87	A
Vitesse de rotation	945	min^{-1}
Débit d'air maximal	4725	l/s
Débit d'air maximal	17010	m^3/h
Niveau de pression acoustique à 3 m de distance	67	dBA
Température de fonctionnement max.	-25...+70	°C
Indice de protection du moteur IP	IP54	-
Indice de protection	IPX4	-
Moteur EC	Non	-
Matériau du boîtier	Acier revêtu de polymère	-
Montage extérieur	Oui	-
Boîtier insonorisé	Non	-
Conduit d'air	Pour conduits d'air ronds	-
Type de construction	Radial	-
Type	Extraction d'air	-
Poids	134	kg
Montage	Pour toit	-
ErP	2018	-

Type	ØD	H	H1	L	L1
Tower-H 710 6D	674	570	619	1060	1050

Fabricant & Qualité

Le Blauberg Tower-H 710 6D est synonyme de qualité et de fiabilité. Blauberg est un fabricant réputé de technologies de ventilation et propose des produits qui répondent aux exigences les plus élevées. Le ventilateur est conçu pour une utilisation continue et offre une longue durée de vie.

Procurez-vous dès maintenant le Blauberg Tower-H 710 6D pour une ventilation efficace et fiable ! Contactez-nous pour une consultation personnalisée et plus d'informations sur ce produit.