Ventilateur Helios ELS-VNC 60 avec minuterie pour salle de bain &

Silencieux 35 dB(A) et 60 m³/h pour ventilation efficace SDB & WC

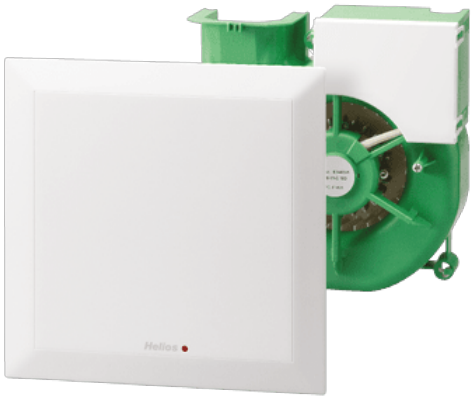

Réf. article	LB16990
Réf. fabricant	08143
EAN	4010184081432
Fabricant	Helios

230,26 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (29 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Helios ELS-VNC 60 Unité de ventilation - Ventilation de salle de bain silencieuse et économe en énergie

Ventilation optimale de la pièce avec l'unité de ventilation Helios ELS-VNC 60 - pour un air frais et un confort élevé.

L'unité de ventilation Helios ELS-VNC 60 est un ventilateur centrifuge compact, spécialement conçu pour la ventilation efficace et silencieuse des salles de bain, des toilettes et d'autres pièces humides. Grâce à des options de commande codables pour le fonctionnement après coup et par intermittence, il offre une solution intelligente pour un apport d'air frais en fonction des besoins. Sa technologie innovante UltraSilence® et son moteur économe en énergie garantissent des performances maximales avec un minimum de bruit et une faible consommation d'énergie.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Fonctionnement ultra-silencieux** : La technologie intégrée UltraSilence® réduit le niveau sonore à seulement 35 dB(A) pour une tranquillité ininterrompue.
- **Haute efficacité énergétique** : Le moteur à condensateur sans entretien et économe en énergie minimise la consommation d'électricité pour une performance maximale.
- **Commande intelligente** : Avec des options codables pour le délai de démarrage, le fonctionnement après coup et par intermittence, le ventilateur s'adapte parfaitement à vos besoins.
- **Entretien facile** : Le filtre permanent lavable au lave-vaisselle et l'indicateur de nettoyage du filtre garantissent un fonctionnement hygiénique et sans effort.
- **Robuste et sûr** : L'indice de protection IPX5 garantit une protection contre les jets d'eau et une utilisation sûre même dans les pièces humides (zone 1).

Fonctionnement après coup et par intermittence codable

Permet un réglage précis de la durée de ventilation après l'extinction de la lumière et du fonctionnement périodique pour le renouvellement automatique de l'air.

Assurez-vous d'avoir toujours de l'air frais et d'éviter l'accumulation d'humidité, même en cas d'utilisation irrégulière de la pièce, sans intervention manuelle constante.

Technologie UltraSilence® et moteur à économie d'énergie

Équipé d'une roue centrifuge optimisée et d'un moteur à roulement à billes sans entretien, conçu pour un minimum de bruit et une faible consommation d'énergie.

Bénéficiez d'une ventilation efficace, quasi inaudible, qui maintient vos coûts énergétiques bas tout en garantissant la longévité de l'appareil.

Surveillance intégrée du filtre et entretien facile

L'unité de ventilation est équipée d'un filtre permanent lavable au lave-vaisselle et d'un indicateur intégré qui signale les intervalles de nettoyage nécessaires.

Garantit en permanence une qualité d'air élevée et réduit considérablement les efforts de maintenance, car vous n'avez à nettoyer qu'en cas de besoin et le filtre est facile à entretenir.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur	Particularité
Débit d'air	60 m³/h	Débit élevé
Consommation électrique	18 W	Très économe en énergie
Courant nominal	0,13 A	Faible consommation de courant
Tension	230 V~, 50 Hz	Connexion standard
Niveau de pression acoustique	35 dB(A)	Fonctionnement ultra-silencieux
Niveau de puissance acoustique	39 dB(A)	Bruit minimal
Vitesse de rotation	1064 tr/min	Circulation d'air optimale
Indice de protection	IPX5	Protégé contre les jets d'eau, classe de protection II
Température de fonctionnement	0 ... 40 °C	Large plage d'utilisation
Moteur	Moteur à condensateur économe en énergie	Sans entretien, à roulement à billes, boîtier en fonte d'aluminium
Filtre	Filtre à air classe G2	Lavable au lave-vaisselle, permanent
Délai de démarrage	0 ou 45 secondes	Codable
Temps de fonctionnement après coup	6, 10, 15 ou 21 minutes	Codable
Temps d'intervalle	4, 8, 12 ou 24 heures	Codable, désactivable
Alimentation électrique	NYM-O 3x1,5 mm²	4x1,5 mm² pour la désactivation par intermittence

Dimension	Mesure	Remarque
Largeur	260 mm	Conception compacte
Hauteur	260 mm	Conception compacte
Profondeur	130 mm	Faible profondeur d'installation
Largeur nominale (conduit)	80 mm	Pour raccords de conduit standardisés

Domaines d'application et scénarios d'utilisation

Salles de bain et toilettes : Ventilation efficace après la douche ou l'utilisation pour évacuer rapidement l'humidité et les odeurs et prévenir la formation de moisissures.

Pièces humides (zone 1) : Utilisation sûre même directement dans l'environnement de la douche ou de la baignoire grâce à l'indice de protection IPX5, idéal pour le respect des normes de sécurité en vigueur.

Hôtels et appartements de vacances : Parfait pour la ventilation automatique et périodique des pièces à utilisation irrégulière, afin de garantir en permanence un climat ambiant agréable et hygiénique.

Préfabrication avec conduits d'extraction : Grâce à sa conception et ses performances, le ventilateur est idéal pour l'installation dans des maisons préfabriquées dotées de systèmes de conduits d'extraction existants.

Fabricant et qualité

L'unité de ventilation Helios ELS-VNC 60 est issue du fabricant renommé Helios Ventilatoren, garant d'une technologie de ventilation de haute qualité et durable. Elle se distingue par la technologie innovante UltraSilence® et un moteur à économie d'énergie sans entretien et à roulement à billes. L'isolation de protection (classe II) et l'indice de protection IPX5 soulignent la haute exigence de qualité et la fiabilité du produit.

Optimisez dès aujourd'hui votre climat intérieur avec l'unité de ventilation Helios ELS-VNC 60 !

Profitez d'une technologie de pointe pour un air toujours frais et une ventilation efficace dans vos pièces humides. Notre équipe d'experts se tient à votre disposition pour vous conseiller dans le choix de la solution de ventilation adaptée à vos besoins spécifiques.