
# Helios Clapet obturateur RVM 225/DRVM 200 motorisé

Protection contre l'entrée d'air froid pour une meilleure efficacité énergétique

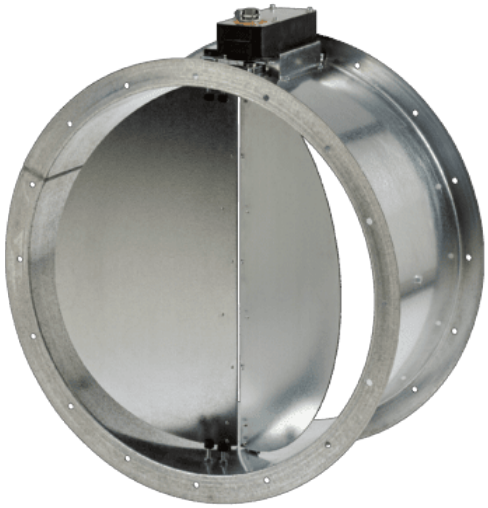

| | |
|---|---|
| Réf. article | LB15627 |
| Réf. fabricant | 02575 |
| EAN | 4010184025757 |
| Fabricant | Helios |

## 856,80 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (3 nov. 2026), sous réserve de modifications

## Description

## Helios RVM 225/DRVM 200 - Protection efficace contre les courants d'air froid

**Contrôle fiable du flux d'air avec la Helios RVM 225/DRVM 200 - pour un climat intérieur optimal.**

La Helios RVM 225/DRVM 200 est une vanne de fermeture de conduit motorisée sophistiquée, conçue pour empêcher efficacement les courants d'air froid lorsque le ventilateur est à l'arrêt. Elle assure une étanchéité fiable dans votre système de ventilation et contribue de manière significative à l'efficacité énergétique et au confort. Avec son robuste boîtier en tôle d'acier et son moteur à rappel par ressort intégré, cette vanne offre une solution durable et nécessitant peu d'entretien pour les applications professionnelles.

### Vos avantages en un coup d'œil :

- **Protection contre les courants d'air froid** : optimise l'efficacité énergétique et le confort de la pièce grâce à une étanchéité sécurisée lorsque le ventilateur est inactif.
- **Moteur à rappel par ressort intégré** : assure une fonction de fermeture automatique et sûre, sans gêner le flux d'air.
- **Commande synchronisée** : une intégration électrique simple permet une commande parallèle avec le ventilateur via un câble de 0,9 m.
- **Construction robuste** : le boîtier cylindrique en tôle d'acier avec brides des deux côtés garantit stabilité et durabilité.
- **Montage facile** : permet une installation rapide et simple directement sur la plaque de base du ventilateur ou sur la bride.
- **Ajustement standardisé** : le schéma de trous normalisé selon DIN 24155 assure une compatibilité sans problème et une intégration facile.

### Prévention des courants d'air froid

La fonction principale de la vanne de fermeture de conduit est d'empêcher l'entrée d'air extérieur froid dans le système du bâtiment lorsque le ventilateur n'est pas en fonctionnement.

Cela contribue de manière significative aux économies d'énergie en minimisant les pertes de chaleur, tout en assurant un climat intérieur constant et agréable.

### Fermeture motorisée avec rappel par ressort

La vanne est actionnée électriquement et équipée d'un moteur à rappel par ressort, positionné en dehors du flux d'air.

Cette technologie offre une sécurité et une fiabilité de fonctionnement maximales, car la vanne retourne toujours en position fermée, empêchant ainsi les flux d'air indésirables.

## Commande parallèle et intégration facile

La commande électrique de la vanne s'effectue en parallèle avec le ventilateur via un câble intégré de 0,9 m de long, ce qui simplifie le câblage.

Cela permet une fonction transparente et automatisée en harmonie avec le système de ventilation, réduit le temps d'installation et assure un fonctionnement sans faille.

## Spécifications techniques

| Paramètre | Valeur | Caractéristique |
|---|---|---|
| Type | Vanne de fermeture de conduit | Motorisée |
| Position du moteur | Hors du flux d'air | Avec rappel par ressort |
| Commande | Électrique, parallèle au ventilateur | Via câble de 0,9 m |
| Matériau du boîtier | Tôle d'acier | Cylindrique avec brides des deux côtés |
| Montage | Direct sur plaque de base du ventilateur/bride | Montage simple par vissage |
| Schéma de trous de la bride | DIN 24155 | Standardisé |
| Convient pour zones Ex | Non | Non pour zones Ex directes |

## Domaines d'application et scénarios d'utilisation

Idéal pour les systèmes de ventilation dans les bâtiments où la minimisation des pertes de chaleur et le maintien d'un climat intérieur constant sont essentiels.

Dans les environnements industriels ou commerciaux, pour empêcher efficacement l'entrée d'air extérieur et les fluctuations de température lorsque les ventilateurs sont arrêtés.

Partout où une fonction de fermeture fiable et automatisée est nécessaire dans les systèmes de tuyauterie pour empêcher les flux d'air indésirables.

## Fabricant et qualité

La Helios RVM 225/DRVM 200 provient de Helios Ventilatoren, un fabricant renommé, connu pour ses produits de ventilation de haute qualité et durables. Les produits Helios sont synonymes d'ingénierie "Made in Germany", de normes de qualité les plus élevées et de performances fiables dans des applications exigeantes.

**Investissez dans le confort et l'efficacité pour vos systèmes de ventilation !**

Découvrez les avantages de la Helios RVM 225/DRVM 200 pour votre système de ventilation et bénéficiez d'une efficacité énergétique améliorée et d'un climat intérieur optimisé. Contactez-nous pour des conseils personnalisés et trouvez la solution parfaite pour vos besoins.