
Inventer Contrôleur de tirage ZP4 encastré pour chauffage

Surveillance fiable du tirage des systèmes de chauffage, protection contre les fumées.

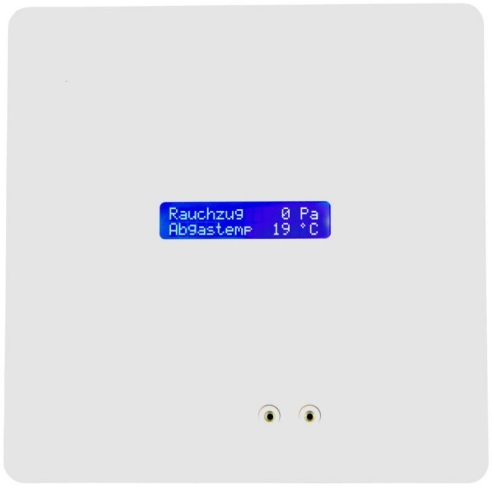

Réf. article	LB10269.3
Réf. fabricant	1004-0198
Fabricant	Inventer

1 557,60 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (2 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Détecteur de tirage Inventer ZP4 pour gaine - Surveillance fiable du tirage

Sécurité et efficacité accrues avec le détecteur de tirage Inventer ZP4 – pour votre système de chauffage.

Le détecteur de tirage Inventer ZP4 est un composant essentiel pour la surveillance sûre et efficace de l'évacuation des fumées dans votre système de chauffage. Il garantit qu'un tirage optimal est toujours assuré dans la cheminée, évitant ainsi les résidus dangereux et une combustion inefficace. Idéal pour les applications en gaine, il offre une solution fiable pour une plus grande sécurité de fonctionnement.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Sécurité maximale** : Protège de manière fiable contre les dangers d'un tirage insuffisant de la cheminée et le refoulement potentiel des gaz de combustion.
- **Performance de chauffage optimale** : Assure un processus de combustion efficace, ce qui entraîne une meilleure utilisation de la chaleur et des économies d'énergie.
- **Fiabilité durable** : Conçu pour une utilisation continue et un fonctionnement stable dans diverses conditions d'exploitation.
- **Installation flexible** : Idéal pour les applications en gaine, permet une intégration discrète et efficace dans votre système de chauffage.

Fabricant & Qualité

Inventer est synonyme de solutions innovantes dans le domaine de la technologie du bâtiment et accorde une importance primordiale à la qualité et à la fiabilité de ses produits. Le détecteur de tirage ZP4 est le fruit de l'ingénierie allemande et répond aux normes les plus élevées.

Assurez la sécurité et l'efficacité de votre système de chauffage avec le détecteur de tirage Inventer ZP4.

Investissez dans une technologie de surveillance fiable qui vous apportera une tranquillité d'esprit à long terme. Contactez-nous pour une consultation personnelle et trouvez la solution parfaite pour vos besoins.

Livraison

Lieferumfang

UP

ZP4 Unterputz (UP) Display-Ausführung komplett mit:

- ✓
  Frontplatte mit Öffnungen für Innenmessung
- ✓
  Zusätzliche neutrale Abdeckplatte (überstreichbar)
- ✓
  Unterputzkasten
- ✓
  LC-Display, zweizeilig
- ✓
  Schmelzsicherung
- ✓
  3 m Silikonschlauch
- ✓
  Rauchrohradapter
- ✓
  HSS-Bohrer 4,5 mm (für Rauchrohradapter)
- ✓
  Temperatursensor (Eintauchfühler) mit DIBT-Zulassung, Kabellänge ummantelt ca. 1 Meter
- ✓
  Befestigungsmaterial für Temperatursensor

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques et homologation :

Tension de la grille	230 V
Fréquence	50 Hz
Consommation électrique	4 W
Puissance connectée	250 V / 10 A
Fusible de l'appareil	T3, 15 A / 250 V 5x20 mm
Classe de protection	1
Température ambiante admissible	0°C - 60°C

- TÜV selon DIN EN 60730-1:2005-12 et DIN 18841:2005-12
- Autorisation générale de surveillance des chantiers Z-85.1-15

.