Südwind Ambientika Smart Kit de ventilation Lot de 4 WRG

VMC décentralisée intelligente pour un climat sain et l'efficacité énergétique.



Réf. article	4xLB11158
Réf. fabricant	4xSW10035
EAN	0792649508589
Fabricant	Südwind

2 410,08 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (2 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

4x Südwind Ambientika Smart Lüftungsset – Contrôlez intelligemment un climat intérieur optimisé

Découvrez un air frais constant et un bien-être accru avec le 4x Südwind Ambientika Smart Lüftungsset – pour un intérieur sain et une efficacité énergétique perceptible.

Le 4x Südwind Ambientika Smart Lüftungsset offre une solution innovante pour un climat intérieur optimal dans votre maison. Ce kit complet assure un apport continu d'air frais et l'évacuation de l'air vicié, réduisant ainsi l'humidité et les polluants. Profitez d'une ventilation intelligente qui améliore votre bien-être tout en contribuant à l'efficacité énergétique.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Climat intérieur sain** : Réduit les polluants et améliore la qualité de l'air pour votre bien-être.
- **Efficacité énergétique** : La commande intelligente minimise les pertes de chaleur et réduit les coûts de chauffage.
- **Protection contre l'humidité** : Prévient la formation de moisissures grâce à une évacuation efficace de l'humidité.
- **Installation facile** : Le kit complet permet une mise en place simple et rapide.
- **Commande intelligente** : Réglage flexible de l'intensité de ventilation pour un confort maximal.

Échange d'air intelligent

Le système régule automatiquement le flux d'air en fonction des données des capteurs afin de garantir un air toujours frais.

L'avantage est un climat intérieur constamment optimisé sans intervention manuelle, ce qui augmente considérablement votre confort de vie.

Récupération de chaleur

Il minimise la perte d'énergie en récupérant la chaleur de l'air extrait.

Cela permet des économies significatives sur les coûts de chauffage tout en protégeant l'environnement.

Capteurs d'humidité

Le système détecte une humidité de l'air accrue et ajuste automatiquement la ventilation pour prévenir la condensation et la formation de moisissures.

Votre maison reste sèche et saine, ce qui favorise la durabilité de la structure du bâtiment.

Domaines d'application et scénarios d'utilisation

Ce système de ventilation est idéal pour les salons et les chambres à coucher, où il assure un sommeil réparateur et une atmosphère toujours fraîche.

Dans les pièces humides comme les salles de bain et les cuisines, il prévient efficacement la formation de moisissures et les odeurs désagréables grâce à une ventilation ciblée.

C'est également une solution moderne et économe en énergie pour les projets de rénovation et les nouvelles constructions, conformément aux normes de construction actuelles.

Fabricant & Qualité

Südwind est un fabricant renommé de systèmes de ventilation, connu pour ses produits de haute qualité et innovants. Le Ambientika Smart Lüftungsset est synonyme de qualité fiable et de durabilité, développé selon les normes les plus élevées pour votre bien-être et l'efficacité énergétique de votre maison.

Investissez dès maintenant dans votre bien-être et un avenir durable avec le 4x Südwind Ambientika Smart Lüftungsset !

Créez une maison saine et économe en énergie et profitez de chaque respiration d'air frais. Contactez-nous pour une consultation personnalisée ou pour en savoir plus sur les avantages de cette solution de ventilation intelligente.

Livraison

- Filtre SET G3
- Capot extérieur minimaliste
- Gabarit d'installation
- Mode d'emploi
-

Caractéristiques techniques


Débit d'air [max] en **m^3/h**	60
Taux de récupération de chaleur [max.] en **%**	93
Niveau sonore [min. - max.] à 3m de distance en **dB(A)**	20 - 30
Température de service en **°C**	de -20 à +
Performances moyennes en **W**.	6,7
Filtre en **N°**	2
Classe de filtre selon **EN 779**	G3
Alimentation électrique en**V/Hz**	230 Vac - 5
Classe de protection	IP44
Insonorisation en **dB(A)**	différence de niveau so pondéré Dn,e,w (C;Ctr)
Approbation DIBt & ; Certificat TÜV	Oui

Notice de montage

Déterminez d'abord la position de montage correcte pour l'unité de ventilation dans le mur extérieur :

- Distance minimale au plafond : >450mm
- Distance minimale du sol : >1000m
- Distance minimale par rapport à d'autres objets, par ex. portes et fenêtres : >250mm
- Distance minimale entre deux appareils : >1500mm horizontalement et verticalement, >1500mm en diagonale

(Toutes les dimensions du centre du trou de carotte)

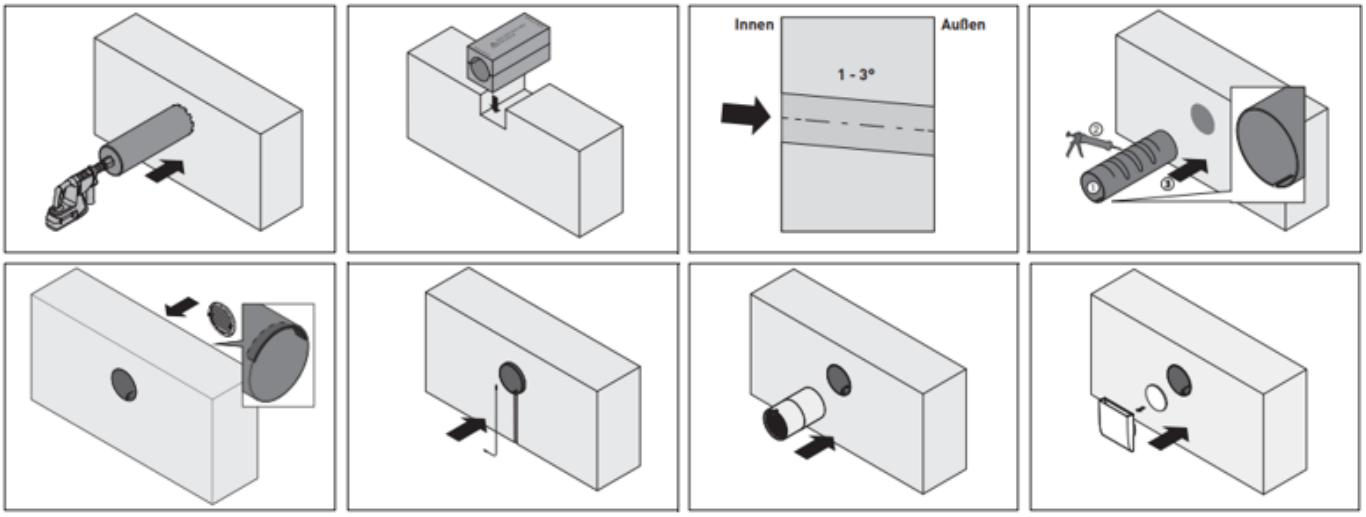

Montage de ventilateurs décentralisés

1. Réalisation de l'ouverture dans le mur par
   - une brique de montage préfabriquée qui est utilisée comme brique de mur pendant la phase de gros œuvre
   - par un carottage de 180mm de diamètre avec une légère pente d'environ 2%.
2. Orientation Raccourcir le tube de montage
   Pour cela, veiller à ce que l'intérieur soit à fleur (l'extérieur dépasse d'environ 1 cm)
3. Fixer le tube de montage et le remplir de mousse
   Nous recommandons la mousse de puits ou la mousse de montage à 2 composants.
4. Montage de la hotte extérieure sur la façade depuis l'extérieur
5. Pose du câble électrique
   - Posez un câble électrique de 230 volts sur chaque ventilateur
6. Mise en place de l'unité de ventilation et d'échange thermique dans le tube de montage
   En option : mise en place de l'élément d'insonorisation
7. Montage du panneau intérieur

Attention: Cette liste et ces valeurs sont un bref aperçu des étapes de montage. Lors de la commande des appareils de ventilation, vous recevrez des instructions de montage complètes et illustrées pour une installation sans problème. Nous assistons également tous nos clients et leurs artisans par téléphone dans les plus brefs délais lors du montage. Vous trouverez plus d'informations sur l'installation d'appareils de ventilation décentralisés dans notre guide. Le câblage ne devrait être effectué que par un personnel qualifié et formé.

Téléchargements

- Mode d'emploi
-

Questions fréquentes

Comment réinitialiser les différents appareils aux paramètres d'usine ?

- Ouvre le panneau intérieur de ton appareil et maintiens la touche enfoncée pendant 15 secondes avec le doigt/tournevis ou autre (il n'y a pas de courant ici). Deux signaux sonores retentissent alors. L'appareil est maintenant réinitialisé et peut être reconfiguré dans l'application.

Je ne vois pas les appareils dans l'application.

- Pour pouvoir configurer vos appareils via l'application, vous devez impérativement autoriser l'accès à l'application sur votre smartphone (Autoriser). Pour iOS, une fenêtre s'affichera ici, que vous devrez confirmer. Pour Android, veuillez aller séparément dans les paramètres de votre smartphone et sélectionner "Autoriser l'accès" pour l'application Ambientika. En outre, il est impératif que vous ayez activé la connexion Bluetooth de votre smartphone lors de la configuration de vos appareils et que vous vous trouviez à proximité de l'appareil.

Quel est l'effet du capteur de COV ?

- Ce capteur mesure les substances organiques volatiles. Il ne s'agit pas d'un capteur de CO2 pur, mais il existe néanmoins une très bonne approximation de la mesure du dioxyde de carbone.

Panne d'Internet, que se passe-t-il avec les appareils ?

- Vos appareils esclaves réglés afficheront tous une LED rouge et ne pourront plus être commandés. Dans ce cas, votre appareil maître ne peut plus être contrôlé qu'avec la télécommande. Lorsque votre connexion Internet est rétablie, tous les appareils continuent de fonctionner normalement (avec les paramètres précédemment configurés).

Quelle est la précision des capteurs ?

- L'humidité de l'air peut varier jusqu'à 10%.
- La température est affichée à +/- 2/3 degrés

Combien de temps faut-il pour changer de mode ?

- Faites preuve d'un peu de patience, car les appareils doivent d'abord terminer leur programme précédent avant de procéder à un nouveau réglage. Cela peut prendre quelques minutes - ne passez donc pas d'un mode à l'autre en peu de temps.