
Südwind Silencieux Ambientika Ø160mm 10-15 dB

Réduit les bruits de ventilation et extérieurs pour une tranquillité maximale

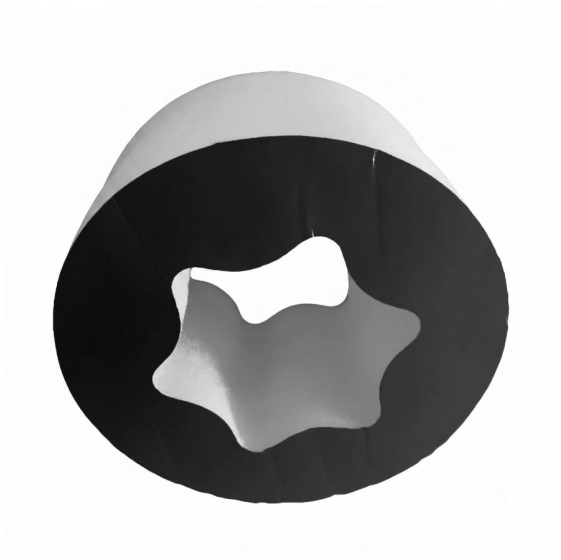

Réf. article	LB10372.1
Réf. fabricant	SW10007.1
Fabricant	Südwind

28,24 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (2 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Silencieux Südwind pour Ambientika - Isolation phonique efficace pour les systèmes de ventilation

Profitez d'un maximum de silence avec le silencieux Südwind – Pour une ventilation résidentielle audiblement plus silencieuse.

Le silencieux Südwind est le complément idéal de votre système de ventilation Ambientika pour minimiser efficacement les bruits de fonctionnement et les bruits extérieurs indésirables. Il offre une isolation acoustique supplémentaire qui améliore considérablement votre confort de vie et assure une atmosphère calme, même dans des environnements bruyants. Découvrez l'efficacité de votre ventilation décentralisée sans nuisance sonore.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Silence audible** : Réduit les bruits de fonctionnement du ventilateur ainsi que les bruits extérieurs gênants de 10 à 15 dB(A) supplémentaires.
- **Confort de vie amélioré** : Crée une atmosphère de vie ou de travail agréablement calme grâce à une absorption acoustique efficace.
- **Matériau de haute qualité** : Fabriqué à partir de fibre de polyester thermorégulée, certifiée Classe 1/F1, avec un film protecteur auto-extinguible.
- **Extrêmement résistant** : Le matériau est étanche à l'eau, à l'huile et à la poussière, hautement isolant phoniquement et résistant à la prolifération de bactéries et de champignons.
- **Qualité certifiée** : Spécialement certifié pour les conduits de ventilation et les passages d'air afin de garantir des performances optimales.

Réduction efficace du bruit

Le silencieux Südwind est conçu pour réduire considérablement le bruit de votre système de ventilation ainsi que les sons provenant de l'extérieur. Alors que l'unité de ventilation Ambientika réduit déjà les bruits extérieurs de 43 dB, le silencieux offre une isolation supplémentaire de 10 à 15 dB(A).

Cette isolation phonique supplémentaire assure un environnement calme, créant une atmosphère paisible dans vos pièces et améliorant sensiblement la qualité de vie.

Composition de matériaux robuste et sûre

Le silencieux est composé d'une fibre de polyester thermorégulée, certifiée Classe 1/F1 et dotée d'un film protecteur auto-extinguible. Ce matériau de haute qualité est non seulement étanche à l'eau, à l'huile et à la poussière, mais aussi hautement isolant phoniquement.

Sa résistance à la prolifération de bactéries et de champignons garantit une solution hygiénique et durable qui conserve ses performances même dans des conditions difficiles, assurant ainsi une fiabilité à long terme.

Intégration optimale et manipulation aisée

Le silencieux est spécialement conçu pour les conduits de ventilation d'un diamètre de 160 mm et peut être facilement installé avec une épaisseur de mur d'au moins 35 cm (350 mm).

Bien que l'utilisation du silencieux puisse réduire légèrement le débit d'air, le passage de l'air reste garanti en cas d'installation correcte, permettant une ventilation efficace tout en assurant une protection acoustique maximale.

Spécifications techniques

Isolation phonique et matériau

Paramètre	Valeur	Particularité
Isolation phonique supplémentaire	10-15 dB(A)	Réduction efficace des bruits de fonctionnement et extérieurs
Matériau	Fibre de polyester thermorégulée	Certifiée Classe 1/F1, film protecteur auto-extinguible
Propriétés du matériau	Étanche à l'eau, à l'huile, à la poussière	Hautement isolant phoniquement, résistant à la prolifération de bactéries et de champignons
Certification	Conduits de ventilation et passage d'air	Qualité testée pour une fonction optimale

Dimensions et compatibilité

Dimension	Valeur	Remarque
Diamètre de conduit compatible	160 mm	Compatible avec les appareils de ventilation Ambientika
Épaisseur totale (silencieux)	85 mm	Construction compacte pour une intégration facile
Épaisseur de mur minimale	35 cm (350 mm)	Nécessaire pour un débit d'air correct

Domaines d'application et scénarios d'utilisation

Le silencieux Südwind est idéal pour toutes les zones de vie et de travail où un environnement silencieux est d'une importance capitale. Que ce soit dans les chambres à coucher, les bureaux, les chambres d'enfants ou les bibliothèques – partout où le calme et la concentration sont requis, le silencieux contribue de manière décisive à une meilleure qualité de vie.

Il est particulièrement utile dans les zones urbaines ou dans les endroits où le niveau de bruit extérieur est élevé, afin de minimiser l'infiltration du bruit de la circulation ou d'autres bruits perturbateurs, créant ainsi un refuge paisible.

Fabricant et qualité

En tant que produit de Südwind, ce silencieux est synonyme de qualité supérieure et de performances fiables. Südwind est reconnu pour ses systèmes de ventilation innovants et accorde une grande importance à l'utilisation de matériaux certifiés et à une fabrication précise. Vous recevez un produit

spécialement conçu pour la durabilité et une fonctionnalité optimale dans votre système de ventilation.

Investissez dans le calme de votre foyer et découvrez la différence qu'une isolation phonique efficace peut faire.

Le silencieux Südwind est un petit ajout à grand effet pour un climat intérieur plus agréable. Contactez-nous pour plus d'informations ou pour des conseils personnalisés sur votre solution de ventilation.

Caractéristiques techniques

Schalldämmung	ca. 10-15	dB(A)
Gesamtdicke / Tiefe	85	mm
Wandstärke	35	cm
Positionierung	Der Schalldämpfer soll bis ganz außen in den Rohrkanal geschoben werden, direkt bis an das Außengitter	