
Inventer X-Flow Ventilation de pièce individuelle 180 m³/h

Air frais décentralisé et efficace pour les bureaux et les appartements

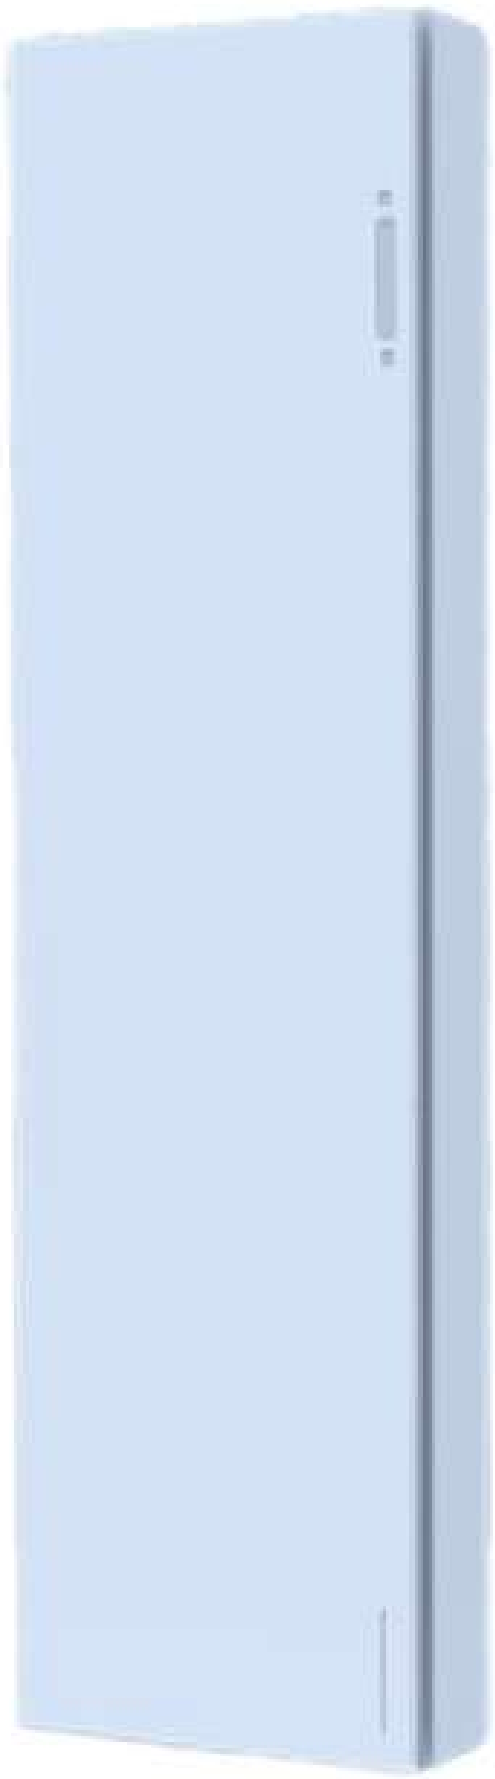

Réf. article	LB11391
Réf. fabricant	1507-6001
Fabricant	Inventer

3 226,54 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (2 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Ventilation individuelle X-Flow - Inventer 1507-6001 - Ventilation efficace pour bureaux et appartements

Qualité d'air intérieur optimale avec la ventilation individuelle X-Flow - pour un climat intérieur sain et agréable

La ventilation individuelle X-Flow d'Inventer est un appareil de ventilation décentralisé, spécialement conçu pour la ventilation efficace de pièces individuelles. Avec un débit volumique d'air impressionnant allant jusqu'à 180 m³/h, elle est idéale pour une utilisation dans les bureaux ou les appartements en étage. Cet appareil assure un apport continu d'air frais et contribue de manière significative à un climat intérieur sain et confortable.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Débit volumique d'air élevé** : Alimentation en air frais efficace jusqu'à 180 m³/h pour un échange d'air optimal.
- **Solution décentralisée** : Idéal pour une ventilation ciblée de pièces individuelles sans travaux d'installation complexes.
- **Application polyvalente** : Parfaitement adapté pour une utilisation dans les bureaux, les appartements en étage et les environnements similaires.
- **Amélioration du climat intérieur** : Assure un apport continu d'air frais et contribue à la réduction de l'humidité et des polluants.

Débit volumique d'air élevé

L'appareil X-Flow se distingue par un débit volumique d'air impressionnant allant jusqu'à 180 m³/h.

Cela garantit un renouvellement rapide et efficace de l'air ambiant, ce qui est particulièrement avantageux dans les bureaux fréquentés ou les espaces de vie ayant un besoin élevé d'échange d'air.

Ventilation individuelle décentralisée

Le X-Flow est conçu comme un appareil de ventilation décentralisé et offre une solution simple pour la ventilation de pièces individuelles.

Cette conception permet une installation flexible et adaptée aux besoins, sans nécessiter de système de conduits complexe, ce qui simplifie considérablement la mise en place.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur	Particularité
Débit volumique d'air	jusqu'à 180 m³/h	Idéal pour un échange d'air efficace dans les grandes pièces

Domaines d'application & scénarios d'utilisation

La ventilation individuelle X-Flow est la solution idéale pour une variété de domaines d'application où une ventilation ciblée et efficace est nécessaire.

Elle convient particulièrement bien aux **bureaux**, afin de garantir un environnement de travail toujours frais, ainsi qu'aux **appartements en étage**, où elle offre une solution de ventilation flexible et simple pour les zones de vie individuelles.

Fabricant & Qualité

La ventilation individuelle X-Flow est fabriquée par Inventer, un fournisseur réputé dans le domaine de la technologie de ventilation. En tant qu'expert en systèmes de ventilation modernes pour espaces de vie, la société Luftbude GmbH convainc par son expérience approfondie, ses conseils compétents et la possibilité d'installer des solutions de ventilation sur mesure qui répondent aux normes de qualité les plus élevées.

Investissez dans l'avenir de votre climat intérieur avec la ventilation individuelle X-Flow d'Inventer.

Assurez-vous un air frais et améliorez votre bien-être. Pour plus d'informations ou pour une consultation personnalisée, nous sommes à votre entière disposition.

Caractéristiques techniques

Ouverture dans le mur	2 x 180 mm
Débit d'air (mode WRG)	180 ; m³/h
Récupération de chaleur	87 %
Puissance absorbée	33,4 W
Niveau de pression acoustique, 2m	12 - 32 dB(A)
Puissance spécifique du ventilateur	0,15 W/(m³/h)
Classe d'efficacité énergétique	A

Notice de montage

Variantes de montage :

- A : Raccordement des gaines d'air à l'arrière
- B : Raccordement des gaines d'air sur le côté gauche ou droit

.

Ouverture de la paroi:

- Mesurez et marquez les valeurs selon l'illustration.
- Créez des ouvertures murales de Ø 180 mm avec une pente de 1-2° vers le mur extérieur.
- En haut : quatre trous de Ø 8 mm.
- En bas, il y a des trous : Deux trous de Ø 10 mm.

Monter le X-Flow :

Variante de montage A:

- Insérez des chevilles dans les trous percés dans le mur.
- Fixez le rail de fixation au mur.
- Placez et fixez l'appareil au mur.
- Retirez les couvercles des conduits d'évacuation et d'arrivée d'air de l'appareil.
- Accrochez l'appareil en haut sur le rail de fixation et guidez-le en bas contre le mur.
- Fixez l'appareil aux boulons filetés à l'aide d'écrous à oreilles et montez des caches.

Variante d'installation B:

- Suivez des étapes similaires à celles de la variante de montage A, en tenant compte du montage mural latéral et de l'utilisation d'adaptateurs en mousse pour les ouvertures des canaux.

Les étapes et les perçages détaillés figurent dans les instructions.

Téléchargements

Instructions de montage et d'utilisation X-Flow

Fiche d'information X-Flow