
Contrôleur radio Inventer Easy Connect e16 pour 16 appareils

Commande intelligente sans fil pour jusqu'à 16 systèmes de ventilation

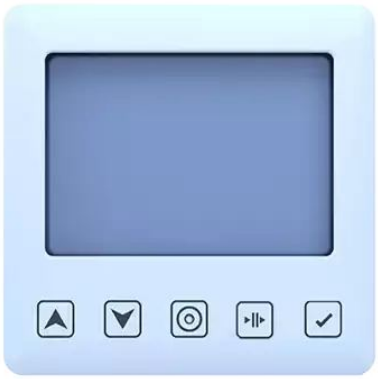

Réf. article	LB10262
Réf. fabricant	1003-0168; 1003-0125
Fabricant	Inventer

378,70 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (2 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Manette sans fil Easy Connect e16 - Pour une commande intelligente intuitive

Découvrez une liberté illimitée avec l'Easy Connect e16 – pour un confort d'utilisation sans précédent.

La manette sans fil Easy Connect e16 révolutionne la façon dont vous contrôlez vos appareils. Elle offre une solution simple et efficace pour rendre votre quotidien plus intelligent et plus confortable. Fini les câbles emmêlés et les installations compliquées – profitez de la liberté de la commande intelligente sans fil pour votre maison.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Flexibilité maximale** : Grâce à la technologie sans fil, la manette peut être placée partout où vous en avez besoin.
- **Utilisation intuitive** : Une manipulation simple et explicite permet un confort immédiat sans longue période d'apprentissage.
- **Confort de vie accru** : Contrôlez votre environnement sans effort et créez une atmosphère qui s'adapte à vos besoins.
- **Performance fiable** : Profitez d'une connexion stable et constante pour une commande fluide de vos appareils.

Fabricant & Qualité

Notre priorité est la technologie de haute qualité et les produits durables. L'Easy Connect e16 a été développé et fabriqué selon les normes de qualité les plus strictes afin de vous garantir des performances fiables.

Prêt pour une maison plus intelligente ? Découvrez dès maintenant l'Easy Connect e16 et expérimentez une nouvelle dimension de la commande de confort.


Caractéristiques techniques

Dispositifs contrôlables	16
Tension secteur [V]	230
Classe de protection	II
Réseau radio [MHz]	868
Portée du réseau radio [m]	Bâtiments : 20, Champ libre : 100

Notice de montage

Instructions d'installation du contrôleur

1. Création de l'ouverture murale
   ; ; ; - à l'aide d'une scie cloche
2. Poser le câble sur l'ouverture murale
   - Câble d'alimentation 230V- Câble de commande (en option)
3. Insérer et fixer la boîte d'encastrement.
4. Mise en place du système de contrôle
   ; ; ; - Montage du bloc d'alimentation
5. Assemblage du couvercle de contrôle

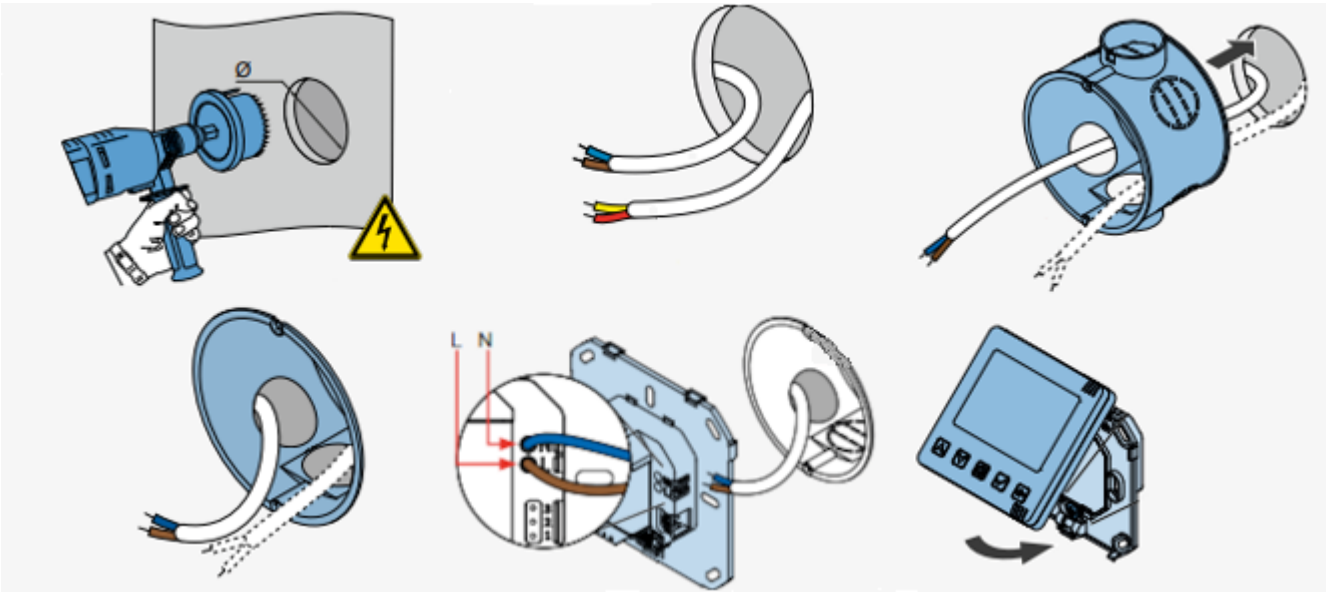

Veuillez noter: Cette liste n'est qu'un aperçu des différentes étapes du montage. Nous assistons tous les clients et leurs artisans par téléphone, même dans les plus brefs délais, pendant l'installation. Le câblage ne doit être effectué que par du personnel qualifié et formé.

Téléchargements

- Informations pour le client Instructions d'utilisation ; Nettoyage de l'inVENTer Connect
- Guide rapide Easy Connect
- Manuel illustré Easy Connect e16 ;
- inVENTer Connect mode d'emploi
- instructions d'installation de inVENTer Connect
- Guide illustré Raccordement de la sonde d'humidité et de température
- Raccordement du capteur de CO2 Guide illustré ;
- Manuel illustré Contact interrupteur SK19 Connect ; ;
-
-
-
-
-

Questions fréquentes

Ist der Easy Connect e16 vollständig kabellos?
Die Kommunikation zu kompatiblen Connect-Komponenten kann kabellos über das 868-MHz-Funknetzwerk erfolgen, sodass keine zusätzliche Steuerleitung benötigt wird. Der Regler selbst benötigt jedoch eine 230-V-Stromversorgung.

Wie viele Lüftungsgeräte kann der Easy Connect e16 steuern?
Der Regler ist für die Steuerung von bis zu 16 iV-Geräten ausgelegt. Innerhalb des Systems können bis zu vier Lüftungszonen organisiert werden.

Kann ich den Easy Connect e16 auch ohne Smartphone bedienen?
Ja. Wichtige Funktionen wie Lüftungsstufe, Modus, Pause oder Boost lassen sich direkt am Regler bedienen. Für die detaillierte Einrichtung von Lüftungszonen sowie die Zuordnung und Änderung von Lüftungsprofilen wird die inVENTer Mobile App benötigt.

Welche Lüftungsgeräte sind mit dem Easy Connect e16 kompatibel?
Das Connect-System unterstützt unter anderem iV-Smart+, iV14-Zero, iV-Compact, iV-Light, iV-Twin+, iV-MaxAir und iV-Office mit den jeweils vorgesehenen Connect-Komponenten.

Kann der Regler Temperatur, Feuchte und CO_2 anzeigen?
Das System kann entsprechende Messwerte von eingebundener Connect-Sensorik übernehmen und am Regler darstellen. Die dafür benötigten Sensoren sind je nach Messgröße zusätzliche Systemkomponenten.

Erinnert der Easy Connect e16 an Wartungsarbeiten?
Ja. Der Regler verfügt unter anderem über eine Filterwechselanzeige und einen Betriebsstundenzähler; außerdem können Systemmeldungen und Fehler angezeigt werden.