Südwind Ambientika Smart Set de ventilation double 93% RC

Silencieux, 60 m³/h d'air frais avec 93% de récup. de chaleur et commande par app.



Réf. article	2xLB11158
Réf. fabricant	2xSW10035
EAN	0606707770422
Fabricant	Südwind

1 209,08 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (2 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

2x Südwind Ambientika Smart Kit de Ventilation - Air Frais avec Récupération de Chaleur

Révolutionnez votre climat intérieur avec le kit de ventilation intelligent Südwind Ambientika pour un air frais permanent et une haute efficacité énergétique.

Le kit de ventilation intelligent Südwind Ambientika offre une solution innovante pour une qualité d'air optimale dans vos espaces de vie. Ce système de ventilation décentralisé assure non seulement un renouvellement d'air frais continu, mais minimise également la consommation d'énergie grâce à une récupération de chaleur très efficace. Bénéficiez d'un climat intérieur plus sain et réduisez vos coûts de chauffage.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Récupération de chaleur très efficace** : Avec une efficacité de 93%, vous minimisez les pertes de chaleur et réduisez considérablement vos coûts de chauffage.
- **Capteurs intelligents** : Quatre capteurs intégrés (température, humidité, crépuscule, COV/CO2) adaptent automatiquement la ventilation à vos besoins.
- **Commande pratique par application** : Contrôlez votre système de ventilation confortablement via l'application iOS ou Android, avec de nombreuses options de réglage et de mode.
- **Fonctionnement silencieux** : Grâce à la technologie de ventilateur sans balais et à une conception optimisée, le niveau sonore reste agréablement bas, même à pleine charge.
- **Installation et entretien faciles** : Le système est conçu pour un montage simple et permet un nettoyage rapide et sans effort des composants.
- **Économe en énergie et écologique** : Ce système contribue activement à la réduction de votre consommation d'énergie et donc à un ménage plus durable.

Capteurs intelligents et adaptation automatique

Les appareils Ambientika Smart sont équipés de quatre capteurs de haute précision pour la température, l'humidité, le crépuscule et les COV (composés organiques volatils, également mesure de CO2). Ces capteurs permettent au système de ventilation de surveiller en permanence la qualité de l'air intérieur et de déterminer de manière autonome la stratégie de ventilation optimale.

Cela conduit à une qualité d'air constamment élevée, car le système réagit proactivement aux changements, garantissant ainsi un climat intérieur sain et agréable sans intervention manuelle.

Commande intuitive par application et modes polyvalents

Contrôlez votre kit de ventilation confortablement via l'application intuitive pour smartphone (iOS/Android). Celle-ci vous offre une large gamme d'options de réglage et de modes de fonctionnement adaptés à vos besoins individuels. Cela inclut le "Mode Absent" pour une efficacité énergétique maximale

en cas d'absence, le "Free Cooling (Mode Été)" pour le refroidissement passif, ainsi que le "Mode SMART" pour un fonctionnement entièrement automatique.

La commande par application vous offre un contrôle et une flexibilité totale, tandis que les modes spécifiques optimisent le confort et l'efficacité énergétique dans chaque situation.

Récupération de chaleur très efficace

Le cœur du système Ambientika Smart est l'échangeur de chaleur en céramique avec une efficacité impressionnante de 93%. Cet échangeur extrait l'énergie thermique de l'air vicié et la transfère à l'air frais entrant avant qu'il n'atteigne la pièce. Cela minimise les pertes de chaleur et assure une réduction significative de vos coûts de chauffage.

Profitez d'un air frais en continu sans courants d'air, tout en bénéficiant d'une efficacité énergétique maximale, ce qui a un impact positif sur votre portefeuille et sur l'environnement.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur	Particularité
Débit d'air (maximal) par unité	60 m³/h	Renouvellement d'air efficace
Récupération de chaleur	93 %	Rendement élevé de l'échangeur en céramique
Niveau sonore (min/max, à 3 m)	20 dB(A) / 30 dB(A)	Fonctionnement silencieux grâce à la technologie sans balais
Température de fonctionnement	-20°C à +50°C	Robuste pour toutes les saisons
Consommation électrique par unité	3,9 - 6,7 W	Extrêmement économe en énergie
Filtre par unité	2x G3 (selon EN 779)	Pour un air entrant propre
Alimentation électrique	230 Vac – 50 Hz	Connexion standard
Classe de protection	IP44	Protégé contre les projections d'eau
Isolation phonique contre les bruits extérieurs	43 dB(A)	Réduction efficace du bruit extérieur
Diamètre de perçage recommandé	160 mm	Pour une installation facile

Domaines d'application et scénarios d'utilisation

Le kit de ventilation intelligent Südwind Ambientika est idéal pour une utilisation dans les **espaces de vie** tels que les chambres, les salons ou les bureaux, où un apport continu d'air frais sans perte de chaleur est essentiel. Il convient également parfaitement aux **espaces publics** tels que les petits bureaux, les salles d'attente ou les salles de classe, afin de promouvoir un environnement sain et productif.

Il résout les problèmes courants tels que l'air vicié, l'humidité, la formation de moisissures et l'accumulation de polluants en régulant activement la qualité de l'air tout en économisant de l'énergie. La sensorique intelligente garantit que le système ventile uniquement lorsque cela est nécessaire, contribuant ainsi à un bien-être optimal.

Fabricant et qualité

Südwind est synonyme de systèmes de ventilation innovants et de haute qualité. Le kit de ventilation intelligent Ambientika a été testé par le TÜV et dispose d'une homologation DIBt, ce qui garantit les normes de qualité et de sécurité les plus élevées. Faites confiance à la longévité et à la fiabilité d'un produit de marque spécialement conçu pour une qualité d'air intérieur optimale.

Assurez dès aujourd'hui un foyer plus sain et plus économe en énergie avec le kit de ventilation intelligent Südwind Ambientika !

Découvrez les avantages de la technologie de ventilation moderne et profitez d'un air frais permanent. Si vous avez des questions, nous sommes à votre disposition pour vous conseiller en détail.

Livraison

- Filtre SET G3
- Capot extérieur minimaliste
- Gabarit d'installation
- Mode d'emploi
-

Caractéristiques techniques


Débit d'air [max] en **m^3/h**	60
Taux de récupération de chaleur [max.] en **%**	93
Niveau sonore [min. - max.] à 3m de distance en **dB(A)**	20 - 30
Température de service en **°C**	de -20 à +
Performances moyennes en **W**.	6,7
Filtre en **N°**	2
Classe de filtre selon **EN 779**	G3
Alimentation électrique en**V/Hz**	230 Vac - 5
Classe de protection	IP44
Insonorisation en **dB(A)**	différence de niveau so pondéré Dn,e,w (C;Ctr)
Approbation DIBt & ; Certificat TÜV	Oui

Notice de montage

Déterminez d'abord la position de montage correcte pour l'unité de ventilation dans le mur extérieur :

- Distance minimale au plafond : >450mm
- Distance minimale du sol : >1000m
- Distance minimale par rapport à d'autres objets, par ex. portes et fenêtres : >250mm
- Distance minimale entre deux appareils : >1500mm horizontalement et verticalement, >1500mm en diagonale

(Toutes les dimensions du centre du trou de carotte)

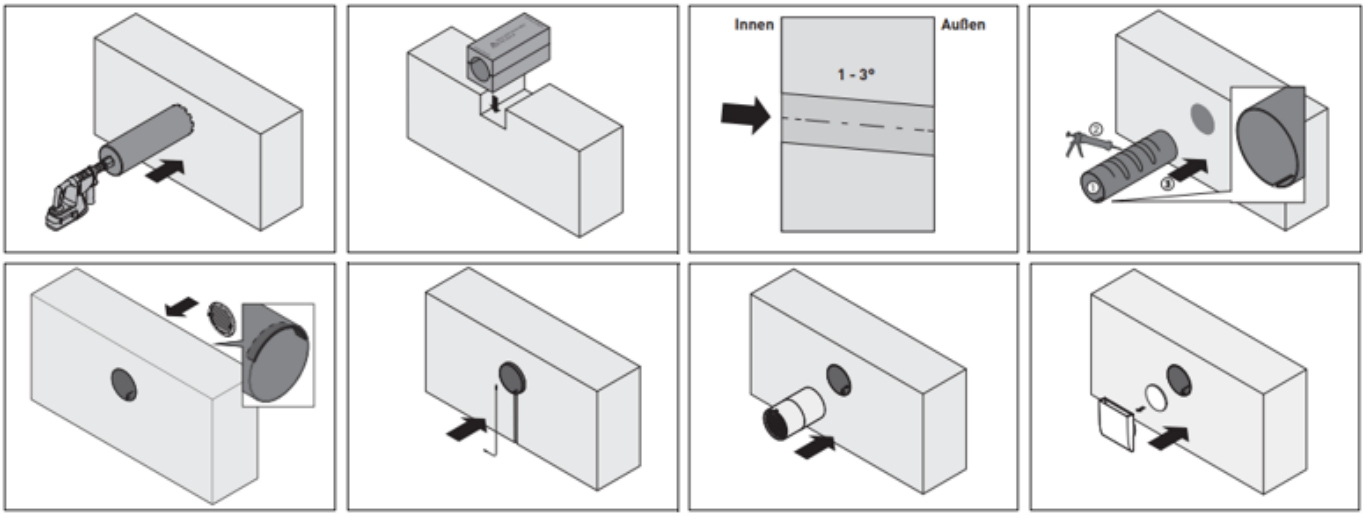

Montage de ventilateurs décentralisés

1. Réalisation de l'ouverture dans le mur par
   - une brique de montage préfabriquée qui est utilisée comme brique de mur pendant la phase de gros œuvre
   - par un carottage de 180mm de diamètre avec une légère pente d'environ 2%.
2. Orientation Raccourcir le tube de montage
   Pour cela, veiller à ce que l'intérieur soit à fleur (l'extérieur dépasse d'environ 1 cm)
3. Fixer le tube de montage et le remplir de mousse
   Nous recommandons la mousse de puits ou la mousse de montage à 2 composants.
4. Montage de la hotte extérieure sur la façade depuis l'extérieur
5. Pose du câble électrique
   - Posez un câble électrique de 230 volts sur chaque ventilateur
6. Mise en place de l'unité de ventilation et d'échange thermique dans le tube de montage
   En option : mise en place de l'élément d'insonorisation
7. Montage du panneau intérieur

Attention: Cette liste et ces valeurs sont un bref aperçu des étapes de montage. Lors de la commande des appareils de ventilation, vous recevrez des instructions de montage complètes et illustrées pour une installation sans problème. Nous assistons également tous nos clients et leurs artisans par téléphone dans les plus brefs délais lors du montage. Vous trouverez plus d'informations sur l'installation d'appareils de ventilation décentralisés dans notre guide. Le câblage ne doit être effectué que par un personnel qualifié et formé.

Téléchargements

- Mode d'emploi
-

Questions fréquentes

Comment réinitialiser les différents appareils aux paramètres d'usine ?

- Ouvre le panneau intérieur de ton appareil et maintiens la touche enfoncée pendant 15 secondes avec le doigt/tournevis ou autre (il n'y a pas de courant ici). Deux signaux sonores retentissent alors. L'appareil est maintenant réinitialisé et peut être reconfiguré dans l'application.

Je ne vois pas les appareils dans l'application.

- Pour pouvoir configurer vos appareils via l'application, vous devez impérativement autoriser l'accès à l'application sur votre smartphone (Autoriser). Pour iOS, une fenêtre s'affichera ici, que vous devrez confirmer. Pour Android, veuillez aller séparément dans les paramètres de votre smartphone et sélectionner "Autoriser l'accès" pour l'application Ambientika. En outre, il est impératif que vous ayez activé la connexion Bluetooth de votre smartphone lors de la configuration de vos appareils et que vous vous trouviez à proximité de l'appareil.

Quel est l'effet du capteur de COV ?

- Ce capteur mesure les substances organiques volatiles. Il ne s'agit pas d'un capteur de CO2 pur, mais il existe néanmoins une très bonne approximation de la mesure du dioxyde de carbone.

Panne d'Internet, que se passe-t-il avec les appareils ?

- Vos appareils esclaves réglés afficheront tous une LED rouge et ne pourront plus être commandés. Dans ce cas, votre appareil maître ne peut plus être contrôlé qu'avec la télécommande. Lorsque votre connexion Internet est rétablie, tous les appareils continuent de fonctionner normalement (avec les paramètres précédemment configurés).

Quelle est la précision des capteurs ?

- L'humidité de l'air peut varier jusqu'à 10%.
- La température est affichée à +/- 2/3 degrés

Combien de temps faut-il pour changer de mode ?

- Faites preuve d'un peu de patience, car les appareils doivent d'abord terminer leur programme précédent avant de procéder à un nouveau réglage. Cela peut prendre quelques minutes - ne passez donc pas d'un mode à l'autre en peu de temps.