
Blauberg Gaine de ventilation BlauFast RK 75/50 Ø 75mm HDPE

Antibactérien et antistatique pour un flux d'air hygiénique

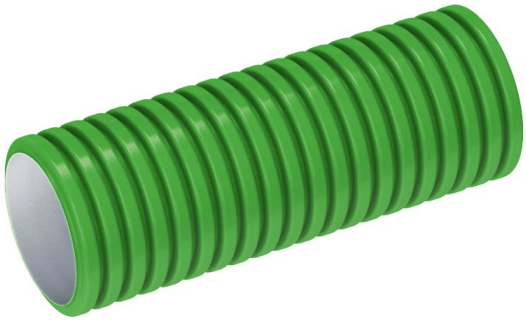

Réf. article	LB11286
Réf. fabricant	8029165
EAN	4058448029165
Fabricant	Blauberg

270,10 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (2 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

BlauFast RK 75/50 01 - Tube ronde antibactérienne pour systèmes de ventilation

Assurez les normes d'hygiène les plus élevées et une circulation d'air efficace dans vos systèmes de ventilation avec le BlauFast RK 75/50 01 !

Le tuyau rond BLAUFAST RK 75/50 01 établit de nouvelles normes en matière d'hygiène et d'efficacité pour vos systèmes de ventilation. Fabriqué en polyéthylène haute densité (PEHD) de haute qualité et modifié avec des ions d'argent, il offre une solution antibactérienne et antistatique fiable. Idéal pour les zones résidentielles et commerciales où la qualité de l'air pur est une priorité.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Action antibactérienne** : La surface modifiée avec des ions d'argent inhibe la croissance bactérienne et assure un air hygiénique.
- **Propriétés antistatiques** : Empêche l'accumulation de poussière et réduit la contamination du système de ventilation.
- **Grande flexibilité** : Le rayon de courbure de 150 mm permet une installation facile, même dans des espaces restreints.
- **Faible résistance à l'air** : La surface intérieure lisse minimise les pertes de pression et assure une circulation d'air efficace.
- **Nettoyage facile** : La surface intérieure lisse permet un nettoyage rapide et simple.
- **Haute durabilité** : Le matériau PEHD est résistant à de nombreux produits chimiques et influences environnementales.

Traitement antibactérien et antistatique

Le tuyau rond est modifié avec des ions d'argent, ce qui garantit une action antibactérienne et antistatique efficace.

Cela assure un air hygiénique dans vos pièces et réduit l'accumulation de poussière dans le système de ventilation.

Matériau PEHD de haute qualité

Fabriqué en polyéthylène haute densité (PEHD), le tuyau rond offre une grande stabilité et durabilité.

Le matériau est résistant à de nombreux produits chimiques et influences environnementales et garantit un fonctionnement fiable sur une longue période.

Faible résistance à l'air

La surface intérieure lisse du tuyau minimise la résistance à l'air et assure une circulation d'air efficace.

Cela réduit la consommation d'énergie du système de ventilation et garantit des performances optimales.

Spécifications techniques

Paramètre	BlauFast RK 75/50 01	Unité
Rayon de courbure	150	mm
Forme	Ronde	-
Largeur	75	mm
Longueur	50000	mm
Conduit d'air	Pour conduits d'air ronds	-
Appareil	Conduit d'air	-
Température de fonctionnement	-20 à +60	°C
Vitesse de l'air (à 2 m/s)	22 (1 conduit d'air) / 45 (2 conduits d'air)	m³/h
Vitesse de l'air (à 2.5 m/s)	28 (1 conduit d'air) / 56 (2 conduits d'air)	m³/h
Vitesse de l'air (à 3 m/s)	34 (1 conduit d'air) / 67 (2 conduits d'air)	m³/h

Résistance du conduit

Longueur du conduit [m]	Résistance du conduit [Pa] à 2 m/s	Résistance du conduit [Pa] à 2.5 m/s	Résistance du conduit [Pa] à 3 m/s
2	2.3	3.5	5.0
4	4.6	7.0	10.0
6	6.9	10.6	15.0
8	9.3	14.1	20.0
10	11.6	17.6	24.9
12	13.9	21.1	29.9
14	16.2	24.7	34.9
16	18.5	28.2	39.9
18	20.8	31.7	44.9

Domaines d'application et scénarios d'utilisation

Idéal pour les maisons résidentielles, les bureaux et les locaux commerciaux où des normes d'hygiène élevées sont requises.

Parfait pour les nouvelles constructions et les rénovations où une distribution d'air efficace et propre est importante.

Fabricant et qualité

Blauberg est un fabricant leader de technologies de ventilation avec les normes de qualité les plus élevées. Le tuyau rond BlauFast RK 75/50 01 est fabriqué selon des directives strictes et offre une solution

fiable et durable pour vos systèmes de ventilation.

Investissez dans un air pur et un climat intérieur sain avec le BlauFast RK 75/50 01. Contactez-nous dès aujourd'hui pour une consultation personnalisée et découvrez les multiples possibilités d'utilisation de ce tuyau rond de haute qualité !

Caractéristiques techniques

Parameter	BlauFast RK 75/50 01	Einheit
Biegeradius	150	mm
Durchmesser ∅ D1	63	mm
Form	Rund	-
Breite ∅ D	75	mm
Länge L	50000	mm
Luftkanal	Für runde Luftkanäle	-
Gerät	Luftkanal	-
Betriebstemperatur	-20 bis +60	°C
Luftgeschwindigkeit (bei 2 m/s)	22 (1 Luftkanal) 45 (2 Luftkanäle)	m³/h
Luftgeschwindigkeit (bei 2.5 m/s)	28 (1 Luftkanal) 56 (2 Luftkanäle)	m³/h
Luftgeschwindigkeit (bei 3 m/s)	34 (1 Luftkanal) 67 (2 Luftkanäle)	m³/h

Duct length [m]	Duct resistance [Pa]		
	2 m/s	2.5 m/s	3 m/s
2	2.3	3.5	5.0
4	4.6	7.0	10.0
6	6.9	10.6	15.0
8	9.3	14.1	20.0
10	11.6	17.6	24.9
12	13.9	21.1	29.9
14	16.2	24.7	34.9
16	18.5	28.2	39.9
18	20.8	31.7	44.9

Téléchargements

Bedienungsanleitung

Datenblatt