Voir en ligne : https://www.luftbude.fr/dezentrale-lueftungsanlage/inventer/iv14-zero-connect-kit-complet-encastre-nord-495mm-inventer-lb10583.11/

Inventer Ventilation décentralisée pour logement iV14-Zero

Air frais et filtré, climat sain et protection anti-moisissure efficace



Réf. article	LB10583.11
Réf. fabricant	1506-0154; 2003-0255; 1505-0044; 1507-0018; 1508-0164
Fabricant	Inventer

0,00 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (2 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Kit complet iV14-Zero Connect – Ventilation optimale pour votre maison

Découvrez l'air frais et le confort de vie maximal avec le kit complet iV14-Zero Connect – pour un climat intérieur perceptiblement meilleur et plus sain.

Le kit complet iV14-Zero Connect offre une solution avancée et économe en énergie pour la ventilation décentralisée des espaces de vie. Il assure un échange d'air continu et contrôlé, évacuant l'air vicié et introduisant de l'air extérieur frais et filtré. Profitez d'une qualité d'air nettement améliorée et d'un climat intérieur agréable, sans problèmes d'humidité ni d'allergènes.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Qualité d'air améliorée** : Profitez d'un air frais et filtré à tout moment et réduisez les pollens, la poussière et autres allergènes dans vos pièces.
- **Confort de vie accru** : Le système assure un climat intérieur équilibré, prévient la formation de moisissures et augmente le bien-être général.
- **Efficacité énergétique** : Grâce à une technologie de pointe, le système de ventilation minimise les pertes de chaleur et vous aide à économiser sur les frais de chauffage.
- **Intégration facile** : Le kit complet s'intègre sans complication dans les situations de vie existantes et se fond discrètement dans votre intérieur.

Fabricant & Qualité

Inventer est synonyme de systèmes de ventilation innovants et de haute qualité, développés et fabriqués en Allemagne. Le kit complet iV14-Zero Connect souligne l'engagement envers la durabilité, la fiabilité et les normes de produits les plus élevées, sur lesquelles vous pouvez compter.

Procurez-vous dès maintenant le kit complet iV14-Zero Connect et transformez votre maison en une oasis d'air frais et de bien-être !

Contactez-nous pour une consultation personnalisée et découvrez comment la technologie de ventilation moderne peut changer positivement votre quotidien.

Livraison

- **Innenblende Connect** (Auf- oder Unterputz wählbar)
- **Einschub Wärmespeicher** inkl. Ventilator und Spezialdämmung
- **Wetterschutzhaube** (verschiedene Farben wählbar)
- **Staubfilter**
- **Wandeinbauhülse** *optional* (495 mm oder 795 mm)

Caractéristiques techniques

Produkttyp	Dezentrales Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung
Wärmerückgewinnung	bis 87 %
Luftvolumenstrom im WRG-Betrieb	8,5–29 m³/h
Abluftvolumenstrom	17–58 m³/h
Schalldruckpegel	10-31 dB(A)
Filterung	integrierter Staubfilter
Optionale Filter	Pollenfilter, Aktivkohlefilter
Steuerung	inVENTer Connect
Bedienung	kompatibler Regler Easy Connect e16; App-Steuerung über Bluetooth
Vernetzung	Funk; Verbindung zum Regler alternativ über Datenleitung möglich
Max. Geräte am Easy Connect e16	16
Optionale Sensorik	CO2-Sensor, Feuchte-/Temperatursensoren innen und außen, Schaltkontakte
Mindestwandstärke	255 mm
Wandöffnung	225 mm
Leistungsaufnahme	1–3 W
Betriebsspannung Lüfter	6–16 V DC
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Einsatzbereich	−20 bis +50 °C
DIBt-Zulassung	Z-51.3-452

Connect-Steuerung

Easy Connect e16 – steuerbare Geräte	bis 16
Lüftungszonen	bis 4
Funkfrequenz	868 MHz
App	inVENTer Mobile
Verbindung App/Regler	Bluetooth

Filterwechselanzeige	vorhanden
Pausenfunktion	vorhanden

Variantenspezifische technische Daten

Innenblende Connect	Aufputz oder Unterputz
Gehäuse Innenblende UP	258 × 258 × 66 mm
Gehäuse Innenblende AP	270 × 270 × 66 mm
Wandeinbauhülse Komplettset	495 mm oder 795 mm
Variante „ohne Rohr“	Gerätelänge 495 mm oder 745 mm
Bestätigte Farbe im vorgegebenen Datensatz	Weiß, RAL 9016
Weitere Wetterschutzhauben	Grau RAL 9006, Anthrazit RAL 7016, RAL-Sonderfarbe

Notice de montage

Wichtig


Um die Installation durchführen bzw. das Lüftungsgerät benutzen zu können, müssen eine Unterputzdose, eine Steuereinheit und ein Installationskabel separat erworben werden.

Bestimmen Sie zunächst die richtige Einbauposition für das Lüftungsgerät in der Außenwand:

Mindestabstände

Abstand	Mindestmaß
Zur Decke	> 450 mm
Zum Boden	> 1000 mm
Zu anderen Objekten, z. B. Türen und Fenstern	> 250 mm
Zwischen zwei Geräten	> 1500 mm

Montage dezentraler Lüfter

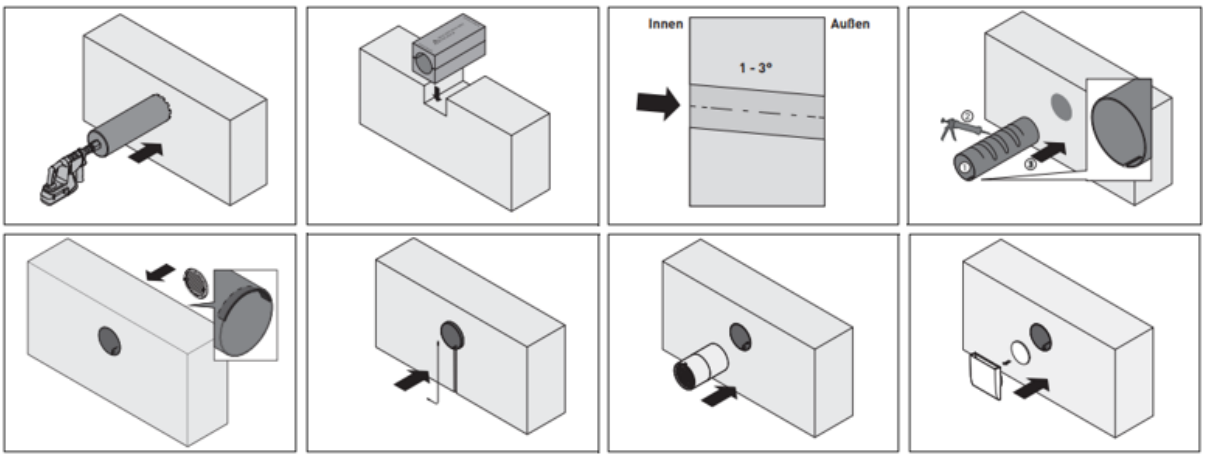

1. **Erstellung der Wandöffnung**
   Verwenden Sie einen vorgefertigten Einbau- bzw. Montagestein, der während der Rohbauphase als Mauerstein eingesetzt wird.
2. **Ausrichtung und Kürzung des Montagerohrs**
   Achten Sie auf einen bündigen Abschluss an der Innenseite. Außen sollte das Montagerohr ca. 1 cm überstehen.
3. **Montagerohr fixieren und ausschäumen**
   Wir empfehlen Brunnen- oder 2K-Montageschaum.
4. **Montage der Außenhaube**
   Montieren Sie die Außenhaube von außen an der Fassade.

5. **Verlegen der Stromleitung**
   Verlegen Sie eine 230-Volt-Stromleitung zum Lüfter.
6. **Einsetzen der Lüfter- und Wärmetauscher-Einheit**
   Setzen Sie die Lüfter- und Wärmetauscher-Einheit in das Montagerohr ein.
7. **Montage der Innenblende**

Hinweis: Bei dieser Aufzählung und den genannten Werten handelt es sich um eine kurze Übersicht der Montageschritte. Sie erhalten mit der Bestellung der Lüftungsgeräte umfassende Montage- und Bildanleitungen für einen reibungslosen Einbau.

Wir unterstützen alle Kunden sowie deren Handwerker auch beim Einbau kurzfristig telefonisch. Mehr Informationen zum **Einbau dezentraler Lüftungsgeräte** finden Sie in unserem Ratgeber.

Die Verkabelung sollte nur durch geschultes Fachpersonal durchgeführt werden.

Téléchargements

Für Fachkunden

- Montageanleitung Connect System
- Montageanleitung iV14 Zero
- Inventer Planungshandbuch
- CO2-Sensor Connect
- Feuchte- und Temperatursensor Connect
- Innenblende Connect
- Innenblende Connect (Undercover)
- Schaltkontakt SK19 Connect
- Bildanleitung: Wetterschutzhaube Flex Zero
- Energielabel iV14 Zero
- Infoblatt Schallschutz Inventer
- Konformitätserklärung iV14 Zero (Lüftungsgerät)
- Produktdatenblatt iV14 Zero

Für Privatkunden

- Bedienungsanleitung Inventer Connect System
- Funktionsweise & Wartung Connect System
- Bildanleitung: Reinigung iV14 Zero
- Infoblatt iV14 Zero